



Exklusive Vielfalt und modernste  
Materialien für Terrasse und Balkon.




# Terrassen Online-Planer: [www.traumgarten.de/planer](http://www.traumgarten.de/planer)



## **Nutzen Sie für Ihr Bauvorhaben unseren Terrassen-Online-Planer:**

Wählen Sie Ihren Wunschboden aus. Zur Auswahl stehen Holzdielen, Bambusdielen und Dielen aus WPC. Bei den Farbtönen können Sie von ganz hell (Platinum creme) bis hin zu ganz dunkel (Platinum braun oder Baumbus XL) Ihren persönlichen Wunschfarbton finden. Hinzu kommen unterschiedliche Oberflächenstrukturen sowie die Möglichkeit, zwischen einer traditionellen Parallelverlegung und einem Schiffsboden-Verband zu wählen. Der Materialrechner liefert Ihnen einen Überblick der notwendigen Materialien. Und schon kann es losgehen. Viel Spaß beim Durchblättern unseres neuen Prospekts!

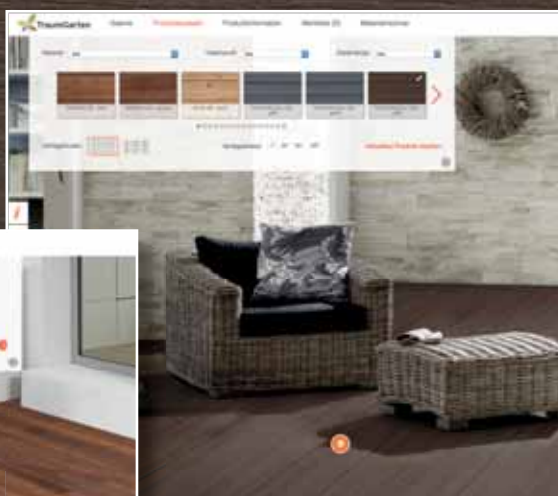

# DREAMDECK Bodendielen

Sie haben die große Auswahl und damit auch die Qual der Wahl! Die richtige Kaufentscheidung zu treffen ist mitunter nicht ganz einfach. Nutzen Sie daher die Beratungsmöglichkeit und das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen gerne alle Produktsysteme des TraumGarten-Sortiments in seiner Ausstellung vorstellt. Lernen Sie die Vorteile, aber auch die „Problemzonen“ Ihres Wunschbodenbelags kennen.

Einen ersten Eindruck über die Materialeigenschaften verschaffen Sie sich hier:

	<b>DREAMDECK WPC</b>	<b>DREAMDECK ALTAI</b>	<b>DREAMDECK BAMBUS</b>	<b>DREAMDECK TALI, FSC®</b>
<b>Herkunft/Kurzzeichen*</b>	International	Sibirien/LAGM	Asien	Afrika/EYXX
<b>Gewicht</b>	ca. 1300 kg pro m <sup>3</sup>	ca. 550-600 kg pro m <sup>3</sup>	ca. 1250 kg pro m <sup>3</sup>	ca. 1050 kg pro m <sup>3</sup>
<b>Haltbarkeit</b>	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut
<b>Äste</b>	keine Äste vorhanden	astig	keine Äste möglich	Äste sehr selten
<b>Oberfläche</b>	hart im Vergleich zu Nadelholz, keine Holzsplitter oder Absplitterungen möglich	mittlere Eindruckhärte, Holzsplitter und Absplitterungen können vorkommen	mittlere Eindruckhärte, Holzsplitter und Absplitterungen können vorkommen	extrem hart, sehr geringe Holzsplitter-/Absplitterungsgefahr
<b>Rissbildung</b>	keine Risse	Trockenrisse möglich	Trockenrisse möglich	Trockenrisse möglich
<b>Optik (Auslieferungszustand)</b>	sehr gleichmäßig, leichte werkseitig erstellte Farbunterschiede	helles, gleichmäßiges Farbspektrum	natürliche, lebhaft Optik	„buntes“ Farbspektrum
<b>Optik (bewittert)</b>	hellerer Zielfarbtönen nach etwa 1-1½ Jahreszyklen	natürliche Vergrauung	natürliche Vergrauung, Fleckenbildung durch Sporenanhaftung möglich	natürliche Vergrauung
<b>Reinigung</b>	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber
<b>Schutzanstrich gegen Vergrauen durch Bewitterung</b>	nicht notwendig	regelmäßige Behandlung mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl notwendig	regelmäßige Behandlung mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl mit fungiziden Bestandteilen notwendig	regelmäßige Behandlung mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl notwendig
<b>Austretende Inhaltsstoffe</b>	keine bekannt	Harzaustritt möglich	keine bekannt	rötlich/braune Inhaltsstoffe, Verfärbung möglich
<b>Chemische Reaktionen</b>	Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzl. Inhaltsstoffen	Gerbsäurereaktion, Verfärbung möglich	keine bekannt	keine bekannt

\* Kurzzeichen nach DIN EN 13556



Lichtleiste  
Seite 11

# DREAMDECK Übersicht

## Bezeichnung/Eigenschaften

### DREAMDECK WPC

WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60/35/5% und hat deren typische Eigenschaften. Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen. Diese produktionsbedingten, material- und chargenüblichen Schwankungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar. WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der gewünschte hellere Zielfarbtönen nach etwa 1 - 1½ Jahreszyklen erreicht. Unter Umständen kann es beim Begehen der Dreamdeck-Dielen Platinum zu elektrostatischen Aufladungen kommen.

#### Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!

Reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen). Wichtig: Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen/Profilen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.


#### Vorteile die überzeugen:

- WPC überzeugt durch eine lange Haltbarkeit
- leichte Reinigung - kein Streichen notwendig
- in der Regel keine Bildung von Rissen oder Splintern
- keine Äste
- Bearbeitung mit allen gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen möglich

## Details

### PLATINUM

- Vollprofil
- 195 mm breit
- fleckenresistenter durch eine zusätzliche Spezial-Ummantelung
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile




### BICOLOR

- Vollprofil
- 125 mm breit
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



### PLUS/PLUS XL NEU


- Hohlkammerprofil
- in zwei Breiten: 146 mm (PLUS) und 240 mm (PLUS XL)
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



### DREAMDECK ALTAI

aus der edlen Sibirischen Lärche: Fest und dauerhaft! Sie wird in die Dauerhaftigkeitsklasse 3 eingestuft (Haltbarkeit im Außenbereich: ca. 10 bis 15 Jahre).

- 143 mm breit
- feine Wachstumsringe
- beidseitig gerillt



### DREAMDECK BAMBUS / BAMBUS XL NEU

Bambus ist eine Grasart! Das Bambus wird in Faserform gebracht, gereinigt, hitzebehandelt und zum Schluss mit Verbundstoffen unter hohem Druck zu äußerst stabilen Dielen gepresst. DREAMDECK BAMBUS Bodendielen können durch ihre Vor-Kopf-Bearbeitung optisch harmonisch endlos verlegt werden.

- in zwei Breiten: BAMBUS 140 mm und BAMBUS XL 180 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet
- mit Vor-Kopf-Bearbeitung für Endlos-Verlegung
- Oberflächen behandelt: BAMBUS hell, BAMBUS XL dunkel



### DREAMDECK TALI

Exklusive Optik durch feine Maserung und rotbraunem Farbspektrum, FSC®-zertifizierte Dielen





\* FSC®  
C020581

- 145 mm breit
- einseitig genutet, einseitig gerillt
- höchste Dauerhaftigkeitsklasse - 1!



**Lagerung:** Nicht montierte Dielen können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird.

**Oberflächen, Farben**
**Seite**

			<b>7</b>
			
			<b>8</b>
			
			<b>9</b>
			

**DREAMDECK Unterkonstruktion und Verlegehinweise 10**

	<p><b>Allgemeine Pflegehinweise</b></p> <p>Um die Schönheit und Lebensdauer der Dielen lange zu erhalten, empfehlen wir eine sofortige Behandlung der Oberfläche mit einem handelsüblichen, pigmentiertem Pflegemittel.</p> <p>Das Pflegemittel schützt vor Wasser-rändern, zu starker Feuchtigkeitsaufnahme und vor der natürlichen Vergrauung durch UV-Einstrahlung. Im Gegensatz zu ALTAI werden die BAMBUS Dielen durch die Verwitterung sehr dunkel. Um dies zu vermeiden muss BAMBUS unbedingt regelmäßig mit einem Holzschutz-Öl mit fungiziden Bestandteilen behandelt werden. Ihr Fachhändler berät Sie gern!</p> <p><b>Bitte beachten Sie auch die speziellen Pflegehinweise auf den Seiten 14-16.</b></p>	<b>14</b>	
			<b>15</b>
			
			<b>16</b>

Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie die Hinweise auf der Transportverpackung und in der Montageanleitung.


# DREAMDECK WPC PLATINUM

Die neueste Generation pflegeleichter Außendielen. Die 195 mm breiten WPC Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender. Sie lassen sich sehr leicht reinigen. Durch diesen PLATINUM Schutzmantel haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.



## Details

- Vollprofil 20 x 195 mm
- fleckenresistenter durch zusätzliche Spezial-Ummantelung
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

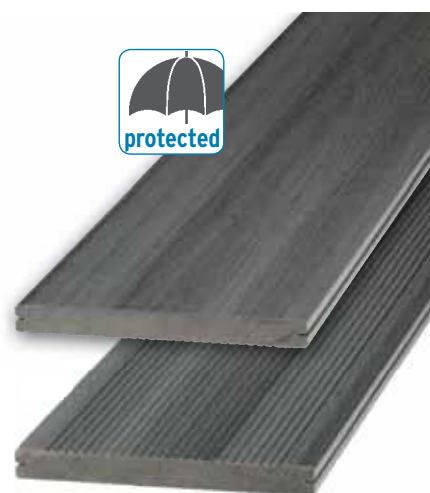

## NEUE FARBE

<b>creme</b>	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2690	<b>59,97</b>
20 x 195 x 4000 mm	2691	<b>79,96</b>
20 x 195 x 5000 mm	2692	<b>99,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2693	<b>9,98</b>

<b>braun</b>	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2132	<b>59,97</b>
20 x 195 x 4000 mm	2133	<b>79,96</b>
20 x 195 x 5000 mm	2134	<b>99,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2113	<b>9,98</b>

<b>grau</b>	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2116	<b>59,97</b>
20 x 195 x 4000 mm	2117	<b>79,96</b>
20 x 195 x 5000 mm	2118	<b>99,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2112	<b>9,98</b>



# DREAMDECK WPC BICOLOR

Durch die Zumischung einer zweiten Farbe wird eine Anmutung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.



## Details

- Vollprofil 21 x 125 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



<b>anthrazit</b>	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2658	<b>23,98</b>
21 x 125 x 3000 mm	2659	<b>35,97</b>
21 x 125 x 4000 mm	2660	<b>47,96</b>
21 x 125 x 5000 mm	2661	<b>59,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2200	<b>10,98</b>

<b>sand</b>	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2650	<b>23,98</b>
21 x 125 x 3000 mm	2651	<b>35,97</b>
21 x 125 x 4000 mm	2652	<b>47,96</b>
21 x 125 x 5000 mm	2653	<b>59,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	<b>10,98</b>

**NEUE, GEPRÄGTE  
OBERFLÄCHE**

<b>mandel</b>	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2654	<b>23,98</b>
21 x 125 x 3000 mm	2655	<b>35,97</b>
21 x 125 x 4000 mm	2656	<b>47,96</b>
21 x 125 x 5000 mm	2657	<b>59,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2199	<b>10,98</b>





# DREAMDECK WPC PLUS / PLUS XL NEU

Die neuen Bodendielen mit Hohlkammerprofil in Röhrenform bieten ebenfalls zwei Oberflächen. Eine Seite mit Relief-Holzmaserung, eine Seite gerillt. Die Dielen erhalten Sie in zwei Breiten und drei attraktiven Farben.



**PLUS**  
23 x 146 mm



**PLUS XL**  
23 x 240 mm  
EXTRABREIT

## Details

- Hohlkammerprofil
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



<b>PLUS: anthrazit</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2673	<b>29,37</b>
23 x 146 x 4000 mm	2674	<b>39,16</b>
23 x 146 x 5000 mm	2675	<b>48,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	<b>9,98</b>

<b>PLUS XL: anthrazit</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3283	<b>49,47</b>
23 x 240 x 4000 mm	3284	<b>65,96</b>
23 x 240 x 5000 mm	3288	<b>82,45</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	<b>9,98</b>

<b>PLUS: grau</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2676	<b>29,37</b>
23 x 146 x 4000 mm	2677	<b>39,16</b>
23 x 146 x 5000 mm	2678	<b>48,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	<b>9,98</b>

<b>PLUS XL: grau</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3281	<b>49,47</b>
23 x 240 x 4000 mm	3282	<b>65,96</b>
23 x 240 x 5000 mm	3287	<b>82,45</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	<b>9,98</b>

<b>PLUS: braun</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2670	<b>29,37</b>
23 x 146 x 4000 mm	2671	<b>39,16</b>
23 x 146 x 5000 mm	2672	<b>48,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	<b>9,98</b>

<b>PLUS XL: braun</b>	Art.-Nr.	Stück
223 x 240 x 3000 mm	3285	<b>49,47</b>
23 x 240 x 4000 mm	3286	<b>65,96</b>
23 x 240 x 5000 mm	3289	<b>82,45</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	<b>9,98</b>

# DREAMDECK Lichtleiste

Inkl. Befestigungsclips, Anschlusskabel und Schrauben. Eine ausführliche Planungs- und Montagehilfe finden Sie in der DREAMDECK Aufbauanleitung im Internet: [www.traumgarten.de/anleitung](http://www.traumgarten.de/anleitung)



<b>DREAMDECK Lichtleiste</b>	Art.-Nr.	Stück
2000 x 40 x 20 mm	2511	<b>109,00</b>
<b>Blindleiste (ohne Licht)</b>		
1000 x 40 x 20 mm	2500	<b>29,90</b>
<b>Verlängerungskabel</b>		
L: 500 mm	1 Ausgang	2520 <b>3,95</b>
L: 2200 mm	1 Ausgang	2521 <b>9,95</b>
L: 6000 mm	1 Ausgang	2522 <b>17,95</b>
L: 500 mm	2 Ausgänge	2532 <b>6,95</b>
L: 2200 mm	2 Ausgänge	2533 <b>11,95</b>
L: 6000 mm	2 Ausgänge	2534 <b>19,95</b>
<b>Transformator</b>		
24 W, IP44*	bis 2 Leisten	2549 <b>14,90</b>
36 W, IP68**	bis 3 Leisten	2546 <b>24,90</b>
60 W, IP68**	bis 6 Leisten	2547 <b>34,90</b>

\* Steckertrafo





Verlängerungskabel  
1 Ausgang

Verlängerungskabel  
2 Ausgänge

## Einfache Montage

Kein Bohren – kein Sägen – keine Kabel schneiden! Alles nur zusammenstecken. Bei Bedarf ist die Lichtleiste bauseits kürzbar.




\*\* IP68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.   IP68 CE

# DREAMDECK Unterkonstruktion

## Vorteile der Alu-Unterkonstruktion:

- extrem haltbar und verwindungsstabil
- schwarz beschichtet – keine störenden „Blitzer“ zwischen den Dielen
- Die Unterkonstruktion „hoch“ kann mit Hilfe der Verbinder (2068) zu einem stabilen, verzugsarmen „Komplett-Rahmen“ montiert werden. Ideal für die Verlegung auf Balkonen oder abgedichteten/abgeklebten Aufbauten oder Unterböden.

Verbinder (2068)

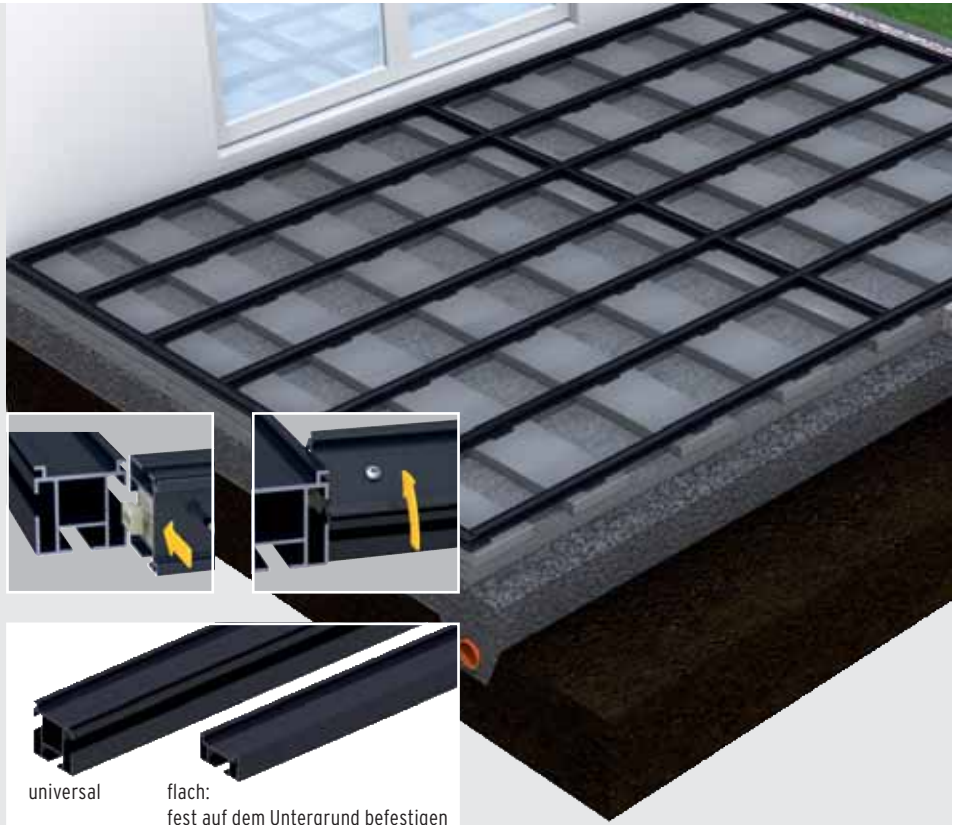

## Aluminium-Unterkonstruktion

Maße/mm		Art.-Nr.	Stück
40 x 40 x 2000	hoch	2226	<b>23,98</b>
40 x 40 x 4000	hoch	2227	<b>47,96</b>
40 x 20 x 2000	flach	2228	<b>17,98</b>
40 x 20 x 3000	flach	2136	<b>26,97</b>
Verbinder	10er-Set*	2068	<b>19,95</b>




## Edelstahlclip EASY


- Mittelclip für Aluminium-Unterkonstruktion, inkl. Schrauben
- große Zeitersparnis bei der Montage
- kein Bohren notwendig
- einfaches Auswechseln der Dielen



## Ruck-zuck verlegt mit Clip EASY




stecken...



drehen...



einschieben...




und verschrauben!

Artikel		Art.-Nr.	Stück
Edelstahlclip EASY	50er-Set	2229	<b>29,95</b>
Edelstahlclip EASY	250er-Eimer	2487	<b>149,75</b>

## WPC System-Unterkonstruktion

Maße/mm		Art.-Nr.	Stück
40 x 70 x 3000	universal	2080	<b>26,97</b>
40 x 70 x 4000	universal	2081	<b>35,96</b>
20 x 50 x 2000	flach	2114	<b>12,98</b>
20 x 50 x 3000	flach	2108	<b>19,47</b>

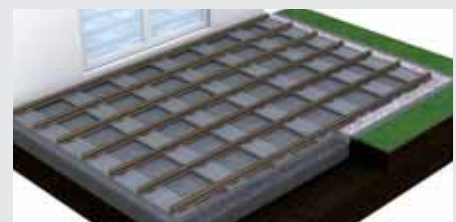

## Befestigungsclips und Zubehör

Mittelclips		Art.-Nr.	Stück
Edelstahlclips	50er-Set	2109	<b>27,95</b>
Edelstahlclips	250er-Eimer	2297	<b>139,75</b>
Kunststoffclips	100er-Set*	2082	<b>29,95</b>
<b>Start-/Abschlussclips</b> für die erste/letzte Dielenreihe			
Edelstahlclips	25er-Set	2083	<b>24,95</b>
<b>Gummipads</b> zur Unterfütterung der Unterkonstruktion			
60 x 90 x 8 mm	24er-Set	2201	<b>7,92</b>
60 x 90 x 20 mm	10er-Set	2202	<b>8,90</b>



## Welche Clips für welche Dielen?

- DREAMDECK WPC PLUS: Kunststoff-, Edelstahl- und EASY-Clips
- DREAMDECK WPC PLUS XL: Kunststoff- und Edelstahlclips
- DREAMDECK WPC PLATINUM UND BICOLOR: Edelstahl- und EASY-Clips

## Vorteile der Gummipads

- rutschfest
- strukturstabil
- zusätzlicher Wasserablauf und Hinterlüftung

\* nicht für Unterkonstruktion „flach“


# DREAMDECK WPC Verlegehinweise

## Allgemeine Verlegehinweise

### Die wichtigsten Grundregeln für die Planung

Dauerhafte Schäden entstehen hauptsächlich durch Stauässe und starke Sonneneinstrahlung. Sorgen Sie durch Einhalten der folgenden Grundsätze für eine ausreichende Entwässerung und Luftzirkulation.

1. Auf festen, tragfähigen, frostsicheren und ausreichend entwässerten Untergrund achten.
2. Abstände und Anordnung der Unterkonstruktion einhalten, Hohlräume zwischen der Unterkonstruktion nicht verfüllen, damit ein Austausch von warmer und kalter Luft erfolgen kann.
3. Für ausreichende Hinterlüftung der Fläche sorgen.
4. Die Unterkonstruktion fest auf dem Untergrund befestigen.
5. Den Grundsätzen des konstruktiven Holzwerkstoffschutzes folgend empfehlen wir immer eine Verlegung mit einem Gefälle von 2% in Längsrichtung der Dielen. Diese sollte vom Gebäude wegführen.
6. Ein Mindestabstand von 15 mm zu festen Bauteilen (z. B. Hauswand, Randsteine etc.) ist einzuhalten.
2. Die Montageanleitung beachten.

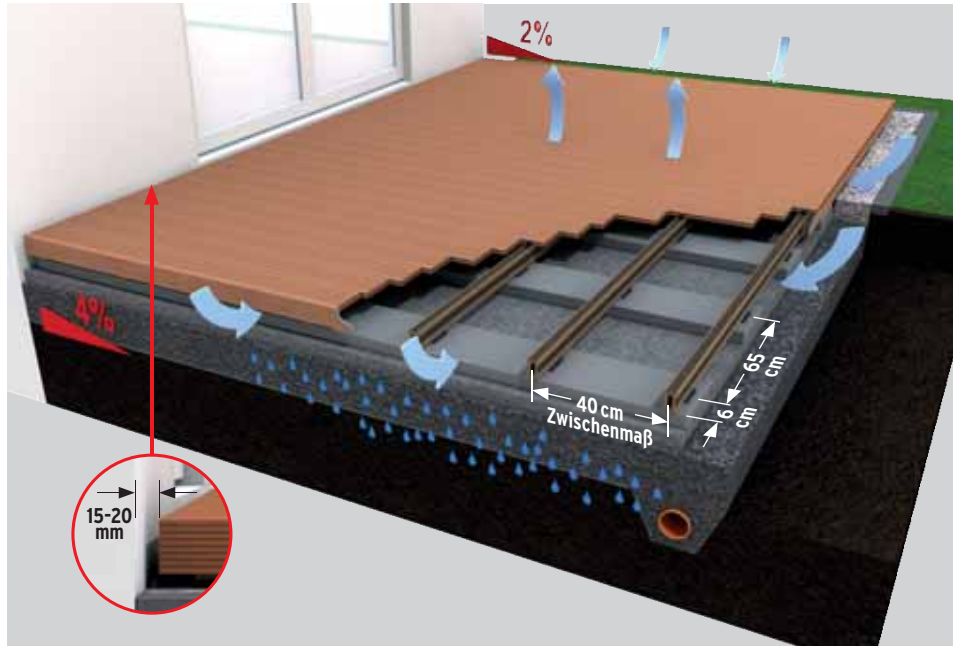

## Aufbau und Verlegung der Unterkonstruktion (fest auf dem Untergrund befestigen!)



### A. Aufgesetzter Verbau auf Erdreich

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Erdreich 4% Gefälle      | 5. Betonkantsteine                               |
| 2. Schotter grob 2% Gefälle | 6. Gummipads                                     |
| 3. Schotter/Sand fein       | 7. Unterkonstruktion universal, hochkant verbaut |
| 4. Kiesrand grob            |  |




### B. Aufgesetzter Verbau auf Beton/Platten

1. alter Untergrund, 2% Gefälle
2. Gummipads
3. Unterkonstruktion universal, flach verbaut, verschrauben

Bei Bitumen oder Folie andere Befestigung wählen. **Wichtig: mit Architekten oder Fachfirma abstimmen**




Jeder Lieferung liegt eine Verlegeanleitung mit Hinweisen und Tipps zur Montage, aber auch zur Vorbereitung bei. Vorab erhalten Sie diese auch kostenlos im Internet: [traumgarten.de/dreamdeck](http://traumgarten.de/dreamdeck)




### Verlegung der Dielen

am Beispiel der WPC System-Unterkonstruktion mit WPC PLATINUM Dielen. Detailliertere Information enthält die DREAMDECK Montageanleitung, kostenlos im Internet!



### Die erste Diele

Abschlussclipse (2) von oben an der Unterkonstruktion (3) befestigen! Splittergefahr! Die Verschraubungen mit  $\varnothing 2$  mm vorbohren. Bei PLUS Hohlkammerdielen vorher ca. 2 cm vor dem späteren Ende auf der tieferliegenden Seite von unten aufbohren (mind.  $\varnothing 5-8$  mm), damit das Kondenswasser in den Hohlkammern ablaufen kann. Dann die Diele (1) leicht schräg an den Clip einschieben.



### Die weiteren Dielen

Alle weiteren Dielen mit den Befestigungsclipsen (4) aus Kunststoff oder Edelstahl befestigen. Für Vollprofil-Dielen und die Hohlkammerdielen PLUS XL immer die Befestigungsclips aus Edelstahl verwenden.



### Der Abschluss

Die letzte Diele verschrauben Sie mit A2 Schrauben unter  $45^\circ$  durch die seitliche Nut. Die Nutwange mit  $\varnothing 4$  mm vorbohren und senken und dann die Unterkonstruktion zusätzlich mit  $\varnothing 2$  mm vorbohren. Die Abschlussleiste (5) von außen im Abstand von 20 cm mit  $\varnothing 4$  mm vorbohren und senken, danach den Nutgrund der Diele  $\varnothing 2$  mm nachbohren, um ein Platzen zu vermeiden.

### Planungshilfe zum Bedarf von Unterkonstruktion und Dielen\*



### Unterkonstruktion:

ca. 2,25 Meter pro  $m^2$ . Die Angaben sind rechnerische Werte für große Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden.

### Dielen:

- DREAMDECK WPC PLUS: ca. 6,7 m Dielen pro  $m^2$
- DREAMDECK WPC PLUS XL: ca. 4,1 m Dielen pro  $m^2$
- DREAMDECK WPC BICOLOR: ca. 7,7 m Dielen pro  $m^2$
- DREAMDECK WPC PLATINUM: ca. 5 m Dielen pro  $m^2$

### Befestigungsclips:

ca. 20 Stück je  $m^2$ . (ein Clip pro Kreuzpunkt Diele/UK)

\* Richtwerte

# DREAMDECK **ALTAI** Sibirische Lärche

Bei Sibirischer Lärche schlägt das Herz jedes Holzgenießers höher. Sie ist von Natur aus fester und langlebiger als europäische Lärche und wird in die Dauerhaftigkeitsklasse 3 eingestuft. Anders als viele andere Nadelhölzer erreicht Sibirische Lärche eine im Vergleich längere Haltbarkeit - allerdings ohne jegliche chemische Imprägnierung!



lfdm.  
**5,99**



**Bodendielen**  
beidseitig gerillt, Kanten gefast, Verschraubung mit V2A-Schrauben



**Konstruktionsholz**  
Breitseiten gerillt, Schmalseiten glatt gehobelt



**Pfosten**  
glatt gehobelt, verleimt, auch als Unterkonstruktion verwendbar



**Unterkonstruktion**  
Wir empfehlen die Aluminium-Unterkonstruktion, Seite 12.

**TIPP:** Zu den DREAMDECK ALTAI Bodendielen erhalten Sie auch passende Pflanzkästen und Sichtschutzelemente aus Sibirischer Lärche. Sprechen Sie uns an!

Bodendielen	Art.-Nr.	Stück
27 x 143 x 3000 mm	1236	<b>17,97</b>
27 x 143 x 4000 mm	1237	<b>23,96</b>
27 x 143 x 5000 mm	1238	<b>29,95</b>
Konstruktionsholz		
45 x 68 x 4000 mm	1211	<b>21,95</b>
Pfosten, verleimt		
90 x 90 x 1050 mm	1232	<b>24,95</b>
90 x 90 x 1950 mm	1230	<b>39,95</b>
DREAMDECK Bohrer (Abb. Seite 16)		
Ø 5 mm, bohren/senken in einem Arbeitsgang, Senker verstellbar	0960	<b>13,95</b>



## Produkt und Pflege:



Bewitterung und UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Vor oder unmittelbar nach der Montage müssen die Dielen mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Da das Holz natürliche Inhaltsstoffe und Gerbsäure enthält, darf es nicht mit Eisen oder eisenhaltigen Anstrichmitteln, Eisenstaub (Metallarbeiten) etc. in Kontakt kommen, da es sonst zu Verfärbungen kommen kann. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben aus Edelstahl.

# DREAMDECK **BAMBUS / BAMBUS XL NEU**

BAMBUS System-Bodendielen sind „vor-Kopf-bearbeitet“. Das bedeutet, dass sie trotz ihrer handlichen Länge „endlos“ verlegt werden können. Klimatische Bedingungen sowie regionale Gegebenheiten verursachen Veränderungen in den Dimensionen der Dielen, die durch die Verlegung mit den Clipsen, also ohne Verschraubung, aufgefangen werden.




**Klasse 1**  
★★★★★  
**EN350**  
sehr haltbar

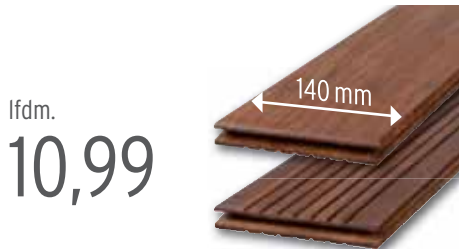


**BAMBUS System-Bodendiele**  
20 x 140 mm, einseitig glatt, einseitig genutet

Die 140 mm und 180 mm breiten Dielen können nicht untereinander verlegt werden!

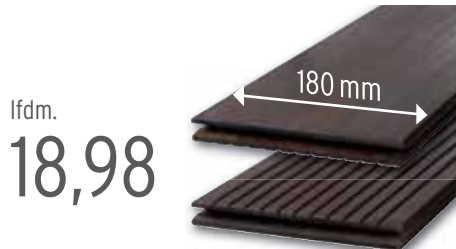

**NEU: BAMBUS System-Bodendiele XL dunkel**  
22 x 180 mm, einseitig glatt, einseitig genutet

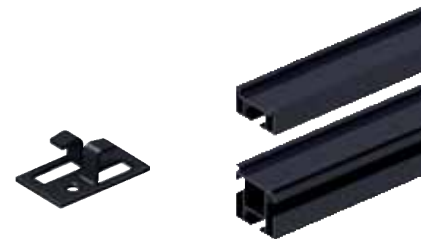

Die Dielen sind seitlich genutet und werden mit Edelstahlclipsen unsichtbar befestigt. Verwenden Sie die Unterkonstruktion aus WPC oder die Aluminium-Unterkonstruktion, siehe Seite 12.

BAMBUS	Art.-Nr.	Stück
20 x 140 x 2200 mm	2206	<b>24,18</b>

BAMBUS XL dunkel	Art.-Nr.	Stück
22 x 180 x 1850 mm	2203	<b>35,11</b>

## Produkt und Pflege

Der für DREAMDECK BAMBUS verwendete Rohstoff Bambus wird in Faserform gebracht, gereinigt, hitzebehandelt und zum Schluss mit Verbundstoffen unter hohem Druck zu Dielen gepresst. Sie sind extrem stabil und damit bestens geeignet für die Verlegung auf Balkonen und Terrassen. Bambus ist, wie Holz auch, ein reines Naturprodukt, das sich bei Bewitterung verändert. Ohne regelmäßige Pflege wird Bambus sehr dunkel. Um dies zu vermeiden und zusätzlich den Bambus vor Alterung zu schützen, muss es nach der Montage und regelmäßig danach, mit fungizidem, pigmentiertem Pflegeöl gegen Pilzbefall behandelt werden. Verwenden Sie für die Montage der Dielen nur Edelstahlschrauben.

# DREAMDECK TALI Hartholz FSC®

Wohl kein Holz vereint, so wie TALI, extreme Härte und Wasserresistenz mit exklusiver Optik durch Maserung und rotbraunem Farbspektrum. Genau das Richtige für alle, die äußerst langlebige Gartenholz-Produkte suchen.

- höchste Dauerhaftigkeitsklasse - 1!
- kontrollierte, schonende, bestandserhaltende Ernte in exklusiver Lage
- charakteristische, edle, natürliche Optik
- nicht chemisch behandelt



lfdm.  
**9,99**

**Bodendielen, FSC®**  
einseitig gerillt, einseitig genutet, Kanten gefast, Verschraubung mit V2A-Schrauben



**Konstruktionsholz**  
Hartholz, für die perfekte Unterkonstruktion



**DREAMDECK Bohrer**  
Ø 5 mm, bohren/senken in einem Arbeitsgang, Senker verstellbar

#### Produkt und Pflege:

Aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften muss Tali nicht bauseits imprägniert werden. Gegen die natürliche Vergrauung durch UV-Strahlung wirken handelsübliche, pigmentierte Hartholz-Öle. Ihr Fachhändler berät Sie gern.

Bodendielen, FSC®			Konstruktionsholz, Hartholz		
25 x 145 x	Art.-Nr.	Stück	40 x 70 x		
1200 mm	4106	<b>11,99</b>	2000 mm	1532	<b>14,98</b>
1500 mm	4109	<b>14,99</b>	3000 mm	1530	<b>22,47</b>
1800 mm	4110	<b>17,98</b>	DREAMDECK Bohrer		
2000 mm	1527	<b>19,98</b>	Ø 5 mm	0960	<b>13,95</b>
2400 mm	4139	<b>23,98</b>			
2500 mm	1526	<b>24,98</b>			
2700 mm	4340	<b>26,97</b>			
3000 mm	1528	<b>29,97</b>			
3500 mm	1531	<b>34,97</b>			
4500 mm	4345	<b>44,95</b>			

Weitere Längen: 3300 mm (4341), 3600 mm (4342), 3900 mm (4343) und 4200 mm (4344)!



**TraumGarten**

Brüggmann TraumGarten GmbH  
Kanalstraße 80  
44147 Dortmund  
Fax 0231/9986-289  
E-Mail: kontakt@traumgarten.de  
www.traumgarten.de

