



cortex

Excellence in Cork



Gesamtkatalog 2017

cortex

Excellence in Cork

1986 als Familienunternehmen in Nürnberg gegründet, gehört cortex heute zu den führenden Premium-Anbietern von Fußbodenlösungen mit Korktechnologie (corktech).

Das Wohlfelling unserer Kunden, der Einsatz von natürlichen, permanent nachwachsenden Ressourcen, Innovationen und erstklassige Produktqualität bilden seit über 30 Jahren die Grundlage für eine erfolgreiche Partnerschaft mit unseren Kunden.

cortex legt Ihnen die Welt des Korks zu Füßen.



*Excellence in **Wohlfelling***

Korkböden sind warm, leise, elastisch und stoßdämpfend.

*Excellence in **Ökologie***

Gesunde und umweltfreundliche Produkte.

*Excellence in **Know-How***

Korkexperten mit 30 Jahre Markterfahrung.

*Excellence in **Zukunft***

Überlegene Nachhaltigkeit dank einem natürlichen, nachwachsenden Rohstoff.

*Excellence in **Innovation***

Führend in Entwicklung und Produktion von corktech-Produkten.

*Excellence in **Qualität und Service ist für uns selbstverständlich***





Anerkannte Excellence

cortex Produkte zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche aus, die durch regelmäßige interne sowie externe Qualitätsprüfungen gesichert und mit sehr guten Ergebnissen belegt werden. Alle cortex Bodenbeläge sind mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des DiBt ausgezeichnet. Durch Anbau und Fertigung in Europa tragen cortex Produkte selbstverständlich das CE Gütesiegel. Zudem sind sämtliche cortex Korkböden mit dem Qualitätssiegel des deutschen Korkverbands ausgezeichnet: Das Kork-Logo.

Weitere Auszeichnungen und Zertifikate belegen die Premiumqualität des cortex Sortiments:



Excellence in Cork

Cortex Böden zeichnen sich durch einen einzigartigen Mehrschichtenaufbau mit einem speziellen Korkkern aus: corktech.

Die corktech Technologie hebt die ursprünglichen Eigenschaften des Rohstoffes Kork hervor – warm, elastisch, geräuschkämmend.

Die flexible, isolierende Korkschicht unterstützt den Geh- und Stehkomfort und sorgt für exzellente Schallreduzierung und Wärmedämmung.

Die integrierte Kork-Dämmunterlage verstärkt nochmals die thermischen wie auch die akustischen Eigenschaften.

Somit sind cortex Bodenbeläge die perfekte Symbiose von Schönheit, Komfort, Langlebigkeit und technischem Know-How.



Produktsortiment

Das Cortex Sortiment umfasst neben klassischen und digital designten Korkböden auch hochwertige Vinylböden.



Die wasserdichte Lösung

Holzoptik mit Synchronprägung



Schwimmende
Verlegung



Designatura

Der natürliche Designboden

Kork in seiner schönsten Form –
Holzoptiken



Schwimmende
Verlegung



Vinatura

Der luxuriöse Vinylboden

Die modernen Designböden aus
Vinyl – Holz- und Steinoptiken



Schwimmende
Verlegung



Corknatura

Der klassische Korkboden

Natürliche und handfurnierte
Designs



Schwimmende
Verlegung



Vollflächige
Verklebung



	Inhalt
Aquanatura	6
Designatura	12
Vinatura	20
Corknatura	32
Zubehör	42
Produktselektor	44



Dieses Bild zeigt nur einen kleinen Ausschnitt des Bodenaufbaus. Das Dekor und die Farbtonen können von der Abbildung abweichen.

Küsten Eiche

aquanatura



Schwimmende Verlegung



- 1 Oberflächenversiegelung**
0,55mm synchron geprägt
- 2 Vinyl-Deckschicht**
- 3 Solide Vinylschicht**
1,2mm Kernschicht
- 4 Korkkern aus Kork-Granulatgemisch mit**
3mm **PRESSFIT** Trittschalldämmung, Wärme, Komfort und Wasserdicht
- 5 Vinyl Trägerschicht**
1,2mm Strukturausgleichsschicht

Oberflächen

Aquanatura mit einer Nutzschicht von 0,55 mm – somit bestens geeignet für gewerbliche Bereiche.



0,55mm NUTZSCHICHT
Für hochfrequentierte gewerbliche Bereiche

Kollektionen

Excellence

1225 x 145 mm



4-SEITIGE MICROFASE

Synchronprägung

Aquanatura ist die Innovation im Bodenbelag, in dem es eine schwimmende Verlegung mit geringer Aufbauhöhe (6mm) als Bodenbelagslösung mit allen Corktech-Vorteilen, anbietet. Zusätzlich zu seiner geringen Aufbauhöhe und zum neu entwickelten schwimmenden Verlegesystem PressFit, bietet Aquanatura alle Vorteile eines Kork-Bodens. Die ultimative corktech Technologie hat die Entwicklung der innovativen Kork-Mittellage aus einem Kork-Granulatgemisch möglich gemacht, die wasserfest und unglaublich stabil ist. Gleichzeitig werden die Rückstelleigenschaften des Korks nicht beeinträchtigt und der Komfort dieses Bodenbelages ist unvergleichlich für ein LVT. Keine zusätzliche Trittschalldämmung nötig!

Erhältlich in 10 premium und realistischen Holzoptiken, mit einer 0,55mm Nutzschicht, bietet Aquanatura eine Garantie von 25 Jahren im Wohnbereich und von 15 Jahren im Objektbereich.

Die wasserdichte Lösung



FASZINIERENDE OPTIK - PERFEKTIONIERTE EIGENSCHAFTEN

6mm



NEUES VERLEGESYSTEM MIT KOMPRESSIONSTECHNIK

Das revolutionäre Verlegesystem PressFit funktioniert vom Prinzip wie ein Korken in der Flasche. Dieses kraftschlüssige System ist nur möglich, da Kork von Natur aus flexibel, elastisch und zusammenpressbar ist. Die Kork-Feder an den Dielen werden durch den Druck beim Verschließen erst automatisch zusammengepresst und dehnt sich anschließend in die vorhandene Nut wieder aus; die Dielen sind miteinander verbunden und fest arretiert. Dieser Bodenbelag lässt sich in zwei Schritten sehr einfach und schnell verlegen.



WASSERFEST

Die Aquanatura-Elemente sind wasserfest, d.h. sie quellen nicht auf, wenn sie Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Aquanatura kann in allen Räumen eines Hauses verlegt werden und ist ebenfalls bestens geeignet für eine einfache Unterhaltsreinigung.



IDEAL FÜR DIE RENOVIERUNG

Mit nur 6 mm Aufbauhöhe ist Aquanatura bestens für die Renovierung geeignet. Mit einem Cuttermesser einfach zu schneiden und sehr einfach zu verarbeiten, verfügt es zudem über einen festen und ausgeglichenen Aufbau, der die Übertragung von Schall stark reduziert.



1 Zwei Dielen nebeneinander halten.

Nachdem der Korkkern in den Spalt eingefügt wird, komprimiert sich dieser automatisch.



2 Die Verbindungen einfach zusammenfügen und mit einem Gummihammer oder einer Rolle andrücken

Der Kork nimmt dann seine ursprünglicher Form wieder ein, und es entsteht eine stabile dichte Fuge.



EXCELLENCE

In Stoßfestigkeit
In Wohlbefinden
In Ruhe
In Geh- und Stehkomfort
In Wärme



Auch erhältlich in VINATURA auf Seite 30

feldkiefer

JSR3001

1225 x 145 x 6mm

0,55mm



Auch erhältlich in VINATURA auf Seite 29

terra-Pinie

JSP6004

1225 x 145 x 6mm

0,55mm





landhaus pinie hell

JSX0001 1225 x 145 x 6mm 0,55mm 



landhaus pinie dunkel

JSW9001 1225 x 145 x 6mm 0,55mm 



pinie gebürstet

JSX2001 1225 x 145 x 6mm 0,55mm 



räucher pinie

JSX1001 1225 x 145 x 6mm 0,55mm 

**mitternacht eiche**

JSX4001 1225 x 145 x 6mm 0,55mm ↵

**schoko eiche**


JSX3001 1225 x 145 x 6mm 0,55mm ↵

**licht eiche**

JSW7001 1225 x 145 x 6mm 0,55mm ↵

**küsten eiche**

JSW8001 1225 x 145 x 6mm 0,55mm ↵

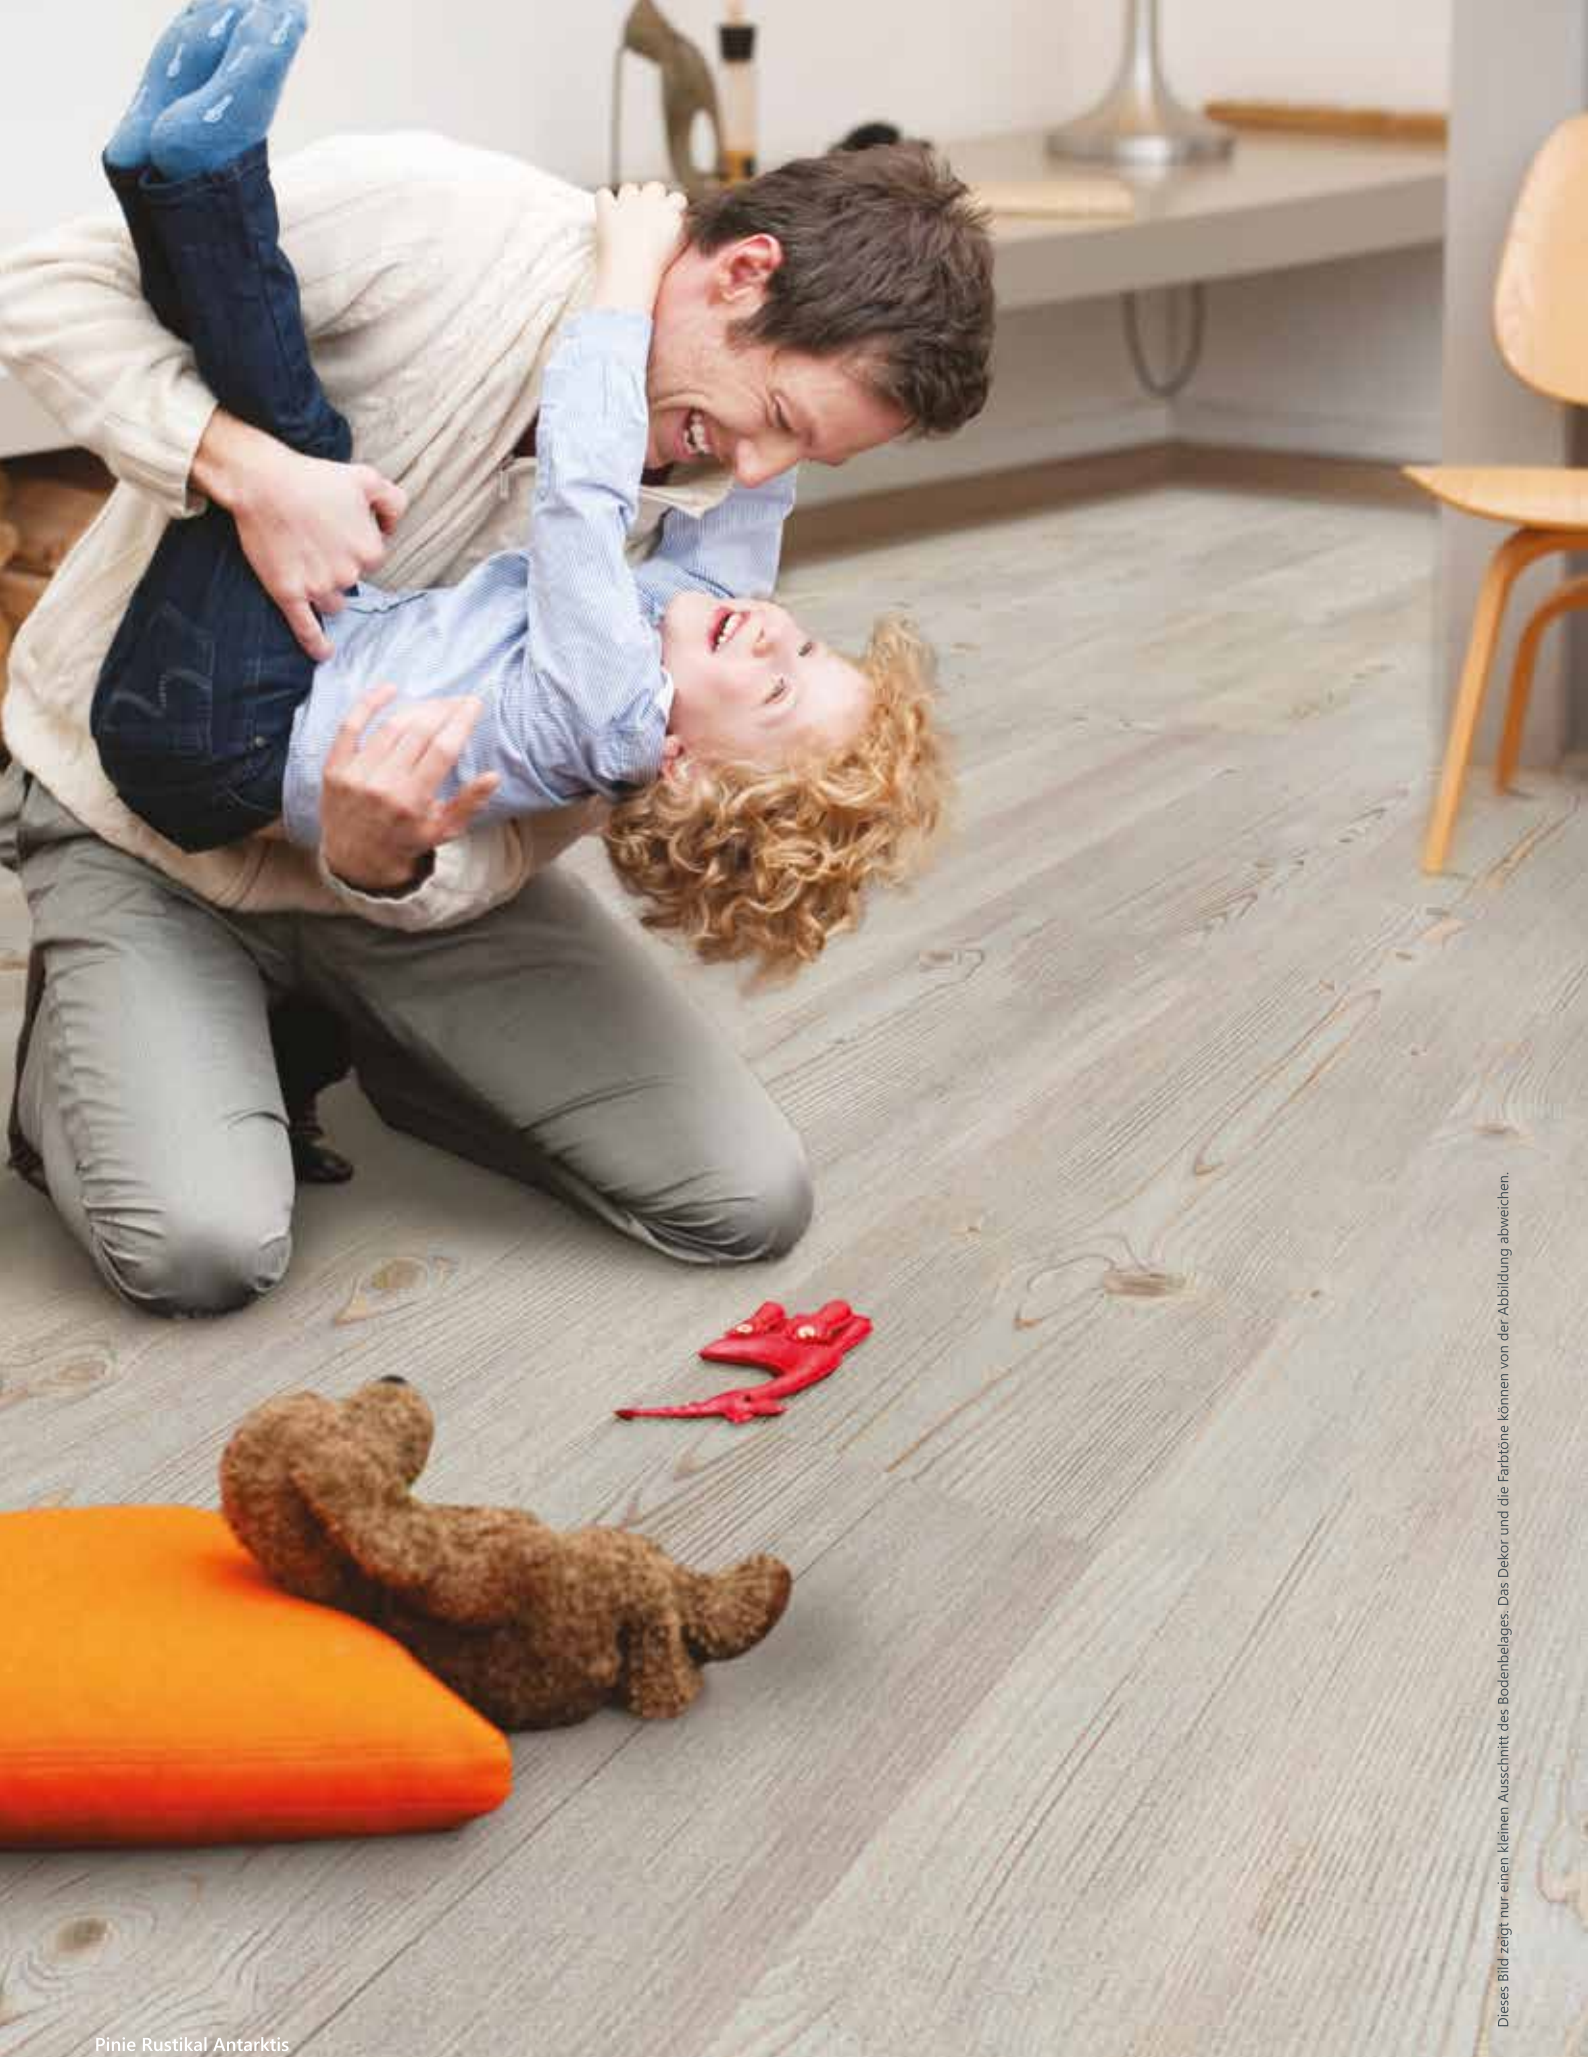

Pinie Rustikal Antarktis

Dieses Bild zeigt nur einen kleinen Ausschnitt des Bodenbelages. Das Dekor und die Farböne können von der Abbildung abweichen.

designatura

Kork in seiner schönsten Form: Designatura Böden überzeugen durch ausgezeichnete Material- sowie Nutzungseigenschaften und erfüllen gleichzeitig höchste Designansprüche. Die digital designte Korkoberfläche bildet Holzoptiken realistisch nach und sorgt für einzigartigen Geh- und Stehkomfort, Fußwärme und eine exzellente Raumakustik.



Schwimmende Verlegung



- 1 Oberflächenversiegelung**
HCPRO
- 2 Digital designtes Korkfunier**
authentische und naturgetreue Reproduktionen von Holz
- 3 Kork-Trägermaterial**
unterstützt den Geh- und Stehkomfort sowie Raumschall- und Wärmedämmung
- 4 HDF-Trägerplatte**
wasserfest verleimt mit CORKLOC®-Verbindung
- 5 Rollkorkgegezug**
zur Trittschalldämmung

Oberflächen

Dank neuester Versiegelungstechniken sind Designatura Korkböden extrem robust und widerstandsfähig. Gleichzeitig unterstreichen die Oberflächenveredelungen die natürliche Optik und Haptik der Holzstrukturen.



Extrem strapazierfähige Hot-Coating-Versiegelung
Für stark beanspruchte Wohnräume und normal beanspruchte Objektbereiche

KLASSIFIKATION: AC6



Kollektionen

Element

1220 x 185mm



Essence

1220 x 185mm



Excellence

1830 x 185mm

Designatura stretch mit



4-SEITIG GEFAST

Der natürliche **Designboden**



Auch erhältlich in VINATURA auf Seite 28

bassano-eiche

BAE3001

1830 x 185 x 11,5mm

HCPRO

4



Auch erhältlich in VINATURA auf Seite 25

eiche strukturiert

BAE4001

1830 x 185 x 11,5mm

HCPRO

4





Auch erhältlich in VINATURA auf Seite 24

wintereiche

BAE5001

1830 x 185 x 11,5mm

HCPRO



Auch erhältlich in VINATURA auf Seite 25

polareiche

BAE6001

1830 x 185 x 11,5mm

HCPRO





hickory

DE84402 1220 x 185 x 10,5mm HC PRO



amerikanische kirsche

DE84403 1220 x 185 x 10,5mm HC PRO



pinie rustikal smoke

DE84408 1220 x 185 x 10,5mm HC PRO

DE20102 1830 x 185 x 11,5mm HC PRO ↗



eiche vintage grau

DE84411 1220 x 185 x 10,5mm HC PRO



pinie eismeer

 DE32301

1220 x 185 x 10,5mm

HCPRO



eiche nordic

 DE32302

1220 x 185 x 10,5mm

HCPRO



eiche gold

 DE32303

1220 x 185 x 10,5mm

HCPRO



eiche alpin

 DE32305

1220 x 185 x 10,5mm

HCPRO



pinie creme

DE84401 1220 x 185 x 10,5mm HCPRO



pinie rustikal antarktis

DE84405 1220 x 185 x 10,5mm HCPRO



pinie rustikal alaska

DE84406 1220 x 185 x 10,5mm HCPRO



pinie rustikal country

DE84407 1220 x 185 x 10,5mm HCPRO

DE20101 1830 x 185 x 11,5mm HCPRO





eiche classic

DE84409	1220 x 185 x 10,5mm	HC PRO
DE20103	1830 x 185 x 11,5mm	HC PRO 



eiche vintage weiß

DE84410	1220 x 185 x 10,5mm	HC PRO
DE20104	1830 x 185 x 11,5mm	HC PRO 



eiche cottage

DE84412	1220 x 185 x 10,5mm	HC PRO
DE20106	1830 x 185 x 11,5mm	HC PRO 



eiche vintage

DE84413	1220 x 185 x 10,5mm	HC PRO
DE20105	1830 x 185 x 11,5mm	HC PRO 



Tabaccoeiche

vinatura

Dieses Bild zeigt nur einen kleinen Ausschnitt des Bodenbelages. Das Dekor und die Farböne können von der Abbildung abweichen.

Die modernen Vinatura Designböden aus Vinyl erfüllen höchste Optik- und Funktionalitätsansprüche: Sie sind extrem strapazierfähig, pflegeleicht und bieten grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.

Das CORKLOC® Klick-System ermöglicht eine einfache, schnelle und leimlose Verlegung.



Schwimmende Verlegung



- 1 Oberflächen**
0,2mm | 0,3mm | 0,55mm
- 2 Vinyl-Deckschicht**
- 3 Kork-Trägermaterial**
unterstützt den Geh- und Stehkomfort sowie Raumschall- und Wärmedämmung
- 4 HDF-Trägerplatte**
wasserfest verleimt mit CORKLOC®-Verbindung
- 5 Rollkorkgegenszug**
zur Trittschalldämmung

Authentische Optiken

Holz- und Steinnachbildungen mit realistischer Maserprägung verleihen Vinatura Böden eine naturgetreue Optik und Haptik.



holzstruktur

Eine große Auswahl an authentischen Holzstrukturen bietet für jeden Geschmack den passenden Fußboden.



steinstruktur

Exklusive Steinstrukturen für eine individuelle Fußbodenlösung.

Oberflächen

Die Vinatura Designböden gibt es mit drei unterschiedlichen Nutzschichten – und somit für jeden Einsatzbereich den geeigneten Boden.



0,2mm NUTZSCHICHT

Für private Wohnräume



0,3mm NUTZSCHICHT

Für private Wohnräume und normal beanspruchte Objektbereiche



0,55mm NUTZSCHICHT

Für hochfrequentierte gewerbliche Bereiche

Kollektionen

Element

905 x 295mm
1220 x 185mm



Essence

905 x 295mm
1220 x 185mm



Excellence

1220 x 185mm
1220 x 140mm



4-SEITIGE MICROFASE

Teilweise mit Synchronprägung

Der luxuriöse Vinylboden



Auch erhältlich in AQUANATURA auf Seite 11

licht eiche

● LJW7001

1220 x 185 x 10,5mm

4



Auch erhältlich in AQUANATURA auf Seite 11

küsten eiche

● LJW8001

1220 x 185 x 10,5mm

4



Auch erhältlich in AQUANATURA auf Seite 10

räucher pinie

LJX1001

1220 x 185 x 10,5mm

4



Auch erhältlich in AQUANATURA auf Seite 10

pinie gebürstet

LJX2001

1220 x 185 x 10,5mm

4



Holzstruktur



kalksteinkiefer

VI10001 1220 x 185 x 10,5mm 0,2mm



wintereiche

VI10003 1220 x 185 x 10,5mm 0,2mm



pinie

VI10002 1220 x 185 x 10,5mm 0,2mm



rosskastanie

VI10004 1220 x 185 x 10,5mm 0,2mm



eiche

VI10005

1220 x 185 x 10,5mm

0,2mm



polareiche

VI29501

1220 x 185 x 10,5mm

0,3mm



schiffseiche

VI29502

1220 x 185 x 10,5mm

0,3mm



eiche strukturiert

VI29503

1220 x 185 x 10,5mm

0,3mm



sonneneiche

VI29504 1220 x 185 x 10,5mm **0,3mm**



toscanaeiche

VI29506 1220 x 185 x 10,5mm **0,3mm**



kirsche antik

VI29507 1220 x 185 x 10,5mm **0,3mm**



pinie rustikal hellbraun

VI29509 1220 x 185 x 10,5mm **0,3mm**



pinie rustikal dunkel

VI29510 1220 x 185 x 10,5mm 0,3mm



pinie rustikal hell

VI29511 1220 x 185 x 10,5mm 0,3mm



italienischer nussbaum

VI29512 1220 x 185 x 10,5mm 0,3mm



lärche cottage

VI29514 1220 x 185 x 10,5mm 0,3mm



frosteiche

VI29515 1220 x 185 x 10,5mm **0,3mm**



tabaccoeiche

VI29518 1220 x 185 x 10,5mm **0,3mm**



gletschereiche

VI29520 1220 x 185 x 10,5mm **0,3mm**



bassano-eiche

VI01501 1220 x 185 x 10,5mm **0,55mm** ↗

**capello-pinie**

 **VI01502**
1220 x 185 x 10,5mm
0,55mm


**dolomit-pinie**

 **VI01503**
1220 x 185 x 10,5mm
0,55mm


**terra-pinie**

 **VI01504**
1220 x 185 x 10,5mm
0,55mm


**corrido-pinie**

 **VI01505**
1220 x 185 x 10,5mm
0,55mm




castello-eiche

VI01506

1220 x 185 x 10,5mm

0,55mm



schloss-eiche

VI01507

1220 x 185 x 10,5mm

0,55mm



feldkiefer

VI01509

1220 x 140 x 10,5mm

0,55mm



Steinstruktur



schiefer anthrazit

VI18401 905 x 295 x 10,5mm **0,2mm**




schiefer argento

VI18403 905 x 295 x 10,5mm **0,2mm**



mondstaub

VI11103 905 x 295 x 10,5mm **0,3mm**

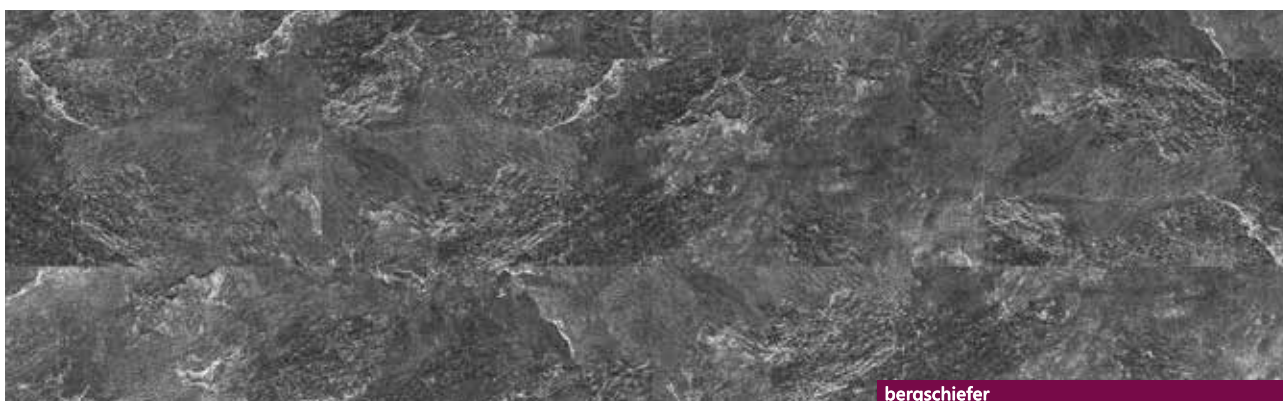

bergschiefer

VI11104 905 x 295 x 10,5mm **0,3mm**



Standard

corknatura

Dieses Bild zeigt nur einen kleinen Ausschnitt des Bodenbelages. Das Dekor und die Farbtöne können von der Abbildung abweichen.

Ein einzigartiges Material für ein einzigartiges Wohlfeling. Corknatura Korkböden sind unschlagbar, wenn es um Wohnqualität und Wohngesundheit geht. Die Korkoberfläche ist wunderbar fußwarm und gelenkschonend. Gleichzeitig sind Corknatura Böden äußerst hygienisch und somit für Allergiker bestens geeignet.

Schnelle und unkomplizierte Verlegung mit patentiertem, leimfreien Klicksystem oder vollflächige Verklebung für höchsten Geh- und Stehkomfort und einen Einsatz im Nassbereich.



Schwimmende Verlegung



- 1 Oberflächenversiegelung**
UVPRO | CMPRO | NATUR |
- 2 Kork-Furnier**
- 3 Kork-Trägermaterial**
unterstützt den Geh- und Stehkomfort sowie Raumschall- und Wärmedämmung
- 4 HDF-Trägerplatte**
mit CORKLOC® oder UNICLIC®-Verbindung
- 5 Rollkorkgegenzug**
zur Trittschalldämmung



Vollflächige Verklebung



- 1 Oberflächenversiegelung**
NATUR
- 2 Kork-Furnier**
- 3 Kork-Trägermaterial**
unterstützt den Geh- und Stehkomfort sowie Raumschall- und Wärmedämmung

Oberflächen

Corknatura bietet für alle Bedürfnisse die passende Oberfläche. Ob naturbelassen oder versiegelt, ob glänzend oder matt, ob im Schlafzimmer oder in der Küche – für alle Wohnbereiche und Vorlieben bietet Corknatura die geeignete Lösung.



Unbehandelte Oberfläche zur maßgeschneiderten Endversiegelung vor Ort
Für private Wohnräume



5-fach Keramiklack
Für stark beanspruchte Räume im gesamten privaten Wohnbereich



UV-Lack für eine matte Optik
Für private Wohnräume

Kollektionen

KORK zum Kleben

Oberfläche: Natur
(unbehandelt) roh, geschliffen

Natürliche, rustikale Designs

600 x 300mm



Kork-Fertigparkett zum Klicken

Oberfläche: Natur
(unbehandelt)

Natürliche, rustikale Designs

905 x 295mm



Kork-Fertigparkett zum Klicken

Oberfläche: lackiert
UV PROtect

Natürliche, rustikale Designs

905 x 295mm



Kork-Fertigparkett zum Klicken

Oberfläche: lackiert
CM PROtect

Natürliche, rustikale Designs

905 x 295mm



Der klassische Korkboden



salido caramel



CO36301-GD

600 x 300 x 4mm

NATUR



framento



CO35401-GD

600 x 300 x 4mm

NATUR



regatta



CO90401

905 x 295 x 10,5mm

UVPRO



CO90401-GD

600 x 300 x 4mm

NATUR



standard



CO14001

905 x 295 x 10,5mm

NATUR

CO73501

905 x 295 x 10,5mm

CMPRO

**nazare rustico**

 **CO26101** 905 x 295 x 10,5mm **CM PRO**

 **CO26201-GD** 600 x 300 x 4mm **NATUR**

**nazare sahara**

 **CO26105** 905 x 295 x 10,5mm **CM PRO**

**rapid eis**

 **CO93805** 905 x 295 x 10,5mm **UV PRO**

**rapid sand**

 **CO93806** 905 x 295 x 10,5mm **UV PRO**



sprint



CO93801

905 x 295 x 10,5mm

UVPRO



spurt natur



CO93802

905 x 295 x 10,5mm

UVPRO



spurt schotter



CO93803

905 x 295 x 10,5mm

UVPRO



schiffsboden reverso



CO73503

905 x 295 x 10,5mm

CMPRO



schiffsboden reverso creme



CO73504

905 x 295 x 10,5mm

CM PRO



schiffsboden sand



CO73506

905 x 295 x 10,5mm

CM PRO





**rustico****CO14002**

905 x 295 x 10,5mm

NATUR**CO73507**

905 x 295 x 10,5mm

CMPRO**rustico sand****CO73508**

905 x 295 x 10,5mm

CMPRO**prosecco****CO14003**

905 x 295 x 10,5mm

NATUR**prosecco creme****CO73510**

905 x 295 x 10,5mm

CMPRO

Corknatura nach ihrem Geschmack


Wählen Sie aus folgenden Dekoren und Farbtönen und lassen Sie Ihren corknatura Korkboden nach Ihren persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben einfärben.

Corknatura zum Färben



standard

CO14001 905 x 295 x 10,5mm **NATUR**

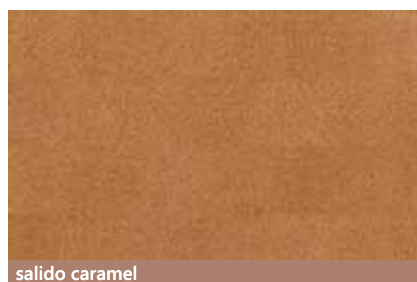

salido caramel

CO36301-GD 600 x 300 x 4mm **NATUR**



regatta

CO90401-GD 600 x 300 x 4mm **NATUR**



rustico

CO14002 905 x 295 x 10,5mm **NATUR**



framento

CO35401-GD 600 x 300 x 4mm **NATUR**



nazare rustico

CO26101 905 x 295 x 10,5mm **CMPRO**

CO26201-GD 600 x 300 x 4mm **NATUR**

Eine Auswahl an Farbtönen erhalten Sie auf Anfrage.




ZUBEHÖR

Sockelleisten und Montageclips

Cortex bietet zu jedem Boden die passende Fußleiste für den perfekten Abschluss. Die dekorgleichen Sockelleisten für Aquanatura, Designatura, Vinatura und Corknatura Böden schaffen eine harmonische Wohnatmosphäre.

Sockelleisten und Clips für den perfekten Abschluss:



Welche Leiste wir zu dem jeweiligen Boden empfehlen, können Sie der cortex Preisliste entnehmen.



Die geschützte „Push & Press“ Wirkung erlaubt es, Leisten unsichtbar zu befestigen. Die Nachdrückbarkeit und kinderleichte Montier- und Demontierbarkeit runden das System ab.



Die Verpackungseinheiten von 12 - 30 - 50 Stück in der Box, bieten die optimale Komplettlösung für Lagerhaltung und Verlegung.

Kleber und Lacke

Für die vollflächige Verklebung bieten wir Ihnen den geeigneten Kontaktkleber sowie hochwertige Versiegelungen zur Endbehandlung Ihres Corknatura Bodens.



LOBADUR
WS 2K DUO



WAKOL
D 3540



LOBACARE
Care Cleaner



LOBACARE
Care Remover



LOBACARE
Care V6 Finish



LOBACARE
CorkCare



LOBACARE
Wax Remover



LOBACARE
Wax Cleaner



LOBACARE
Parkett Wax

Sonstiges Zubehör

Zubehör für die perfekte Verlegung:

- PE-Folie
- Presskork-Streifen | als Dehnungsfugen
- Rollkork | zur Trittschalldämmung
- Korkplatten | zur Trittschall- und Wärmedämmung und als Pinkork

Eine genaue Produktübersicht können Sie der Preisliste entnehmen.



Produktselektor

				Aquanatura	Designatura	Vinatura		
								
Abmessungen				1225x145x6mm	1830x185x10,5mm 1220x185x10,5mm	1220x185x10,5mm 905x295x10,5mm	1220x185x10,5mm 905x295x10,5mm	1220x185x10,5mm
Garantie Wohnbereich								
Nutzungsklasse				25 Jahre / Klasse 23	20 Jahre / Klasse 23	15 Jahre / Klasse 23	15 Jahre / Klasse 23	25 Jahre / Klasse 23
Garantie Objektbereich								
Nutzungsklasse				15 Jahre / Klasse 33	10 Jahre / Klasse 32	5 Jahre / Klasse 31	5 Jahre / Klasse 32	15 Jahre / Klasse 33
Allgemeine Eigenschaften				EN 14085 + EN 12104				
Dimensionsstabilität	EN 14085 / EN 669	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	1400	760	930	960	960	960
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997 / EN 430	g/m ²	8400	8.000	9.900	9.800	10.150	10.150
Resteindruck	ISO 24343-1 / EN 433	mm	≤ 0,1	≤ 0,2	< 0,15	≤ 0,2	< 0,15	< 0,15
Leistungsmerkmale				EN 649 + EN 14085				
Stuhlrollentest	EN 425		geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W
Bewegung von Möbelfüßen	EN 424	Effekt	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen
Sicherheitsmerkmale				EN 14041				
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl s1	Cfls1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1
Rutschfestigkeit	EN 13893	Koeff.	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	Klasse	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Pentachlorphenolgehalt (PCP)	"CEN/TR 14823 (Ihd-W 409) "	mg/kg	PCP-frei	PCP-frei	PCP-frei	PCP-frei	PCP-frei	PCP-frei
Zusätzliche Eigenschaften								
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	0,05	0,102	0,15	0,112	0,093	0,093
Trittschalldämmung	ISO 10140-3 / ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16	18	16	16	16	16
Begehschall	NF S 31 - 074	dB (L n,e,w)	-	86	81	81	81	81
Fußbodenheizungseignung			ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C	ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C ^(a)	ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C	ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C	ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C	ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C

(a) mindestens 3 Schichten LOBADUR WS 2K DUO nach der Verlegung auftragen

(b) mindestens 3-4 Schichten LOBADUR WS 2K DUO nach der Verlegung auftragen

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die beigefügten Verlege- und Verarbeitungsanleitungen.

Corknatura zur schwimmenden Verklebung			Corknatura zur vollflächigen Verklebung
			
905x295x10,5mm	905x295x10,5mm	905x295x10,5mm	600x300x4mm
 10 Jahre / Klasse 23	 10 Jahre / Klasse 23	 15 Jahre / Klasse 23	 10 Jahre (a) / Klasse 23
 5 Jahre / Klasse 31	-	 5 Jahre / Klasse 31	 5 Jahre (b) / Klasse 31
≤ 5	≤ 5	≤ 5	-
760	760	760	> 500
8.000	8.000	8.000	3.000
≤ 0,45	≤ 0,45	≤ 0,45	-
geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W
keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen	-
Cfl s1	Efl s1	Efl s1	Efl s1
DS	DS	DS	-
E1	E1	E1	E1
PCP-frei	PCP-frei	PCP-frei	PCP-frei
0,12	0,15	0,102	0,073
16	16	16	21
78	78	78	-
ja, Warmwasser Oberflächentemper- atur bis 27°C"	ja, Warmwasser Oberflächentempera- tur bis 27°C"	ja, Warmwasser Oberflächentempera- tur bis 27°C"	ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C"







cortex

Excellence in Cork

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

cortex korkvertriebs gmbh

Duisburger Straße 22 | 90451 Nürnberg | T 0911-9 36 35-0 | F 0911-9 36 35-30 | info@cortex.de | www.cortex.de

