Nord. Kiefer,
Organowood

Die ganze Welt der Terrassen

Alle Preise inkl. 19 % MwSt. – 03/2017

Habisreutinger seit 1822
HOLZZENTRUM

Viele gute Gründe sprechen dafür, Qualitätsprodukte von Habisreutinger für Ihre Oase im Freien zu wählen.

Alle Artikel finden Sie auch in unseren Ausstellungen. Besuchen Sie uns.

Alle Artikel sind Saisonartikel, bei denen die Verfügbarkeit nicht immer gewährleistet werden kann.

Douglasie

Fuxprofil

Profil	Mass	Länge	Preis / €
4s. glatt gehobelt	26 x 140 mm	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m	3,95 / lfm
4s. glatt gehobelt	42 x 140 mm	4,00 / 4,50 / 5,00 m	6,90 / lfm
Fuxprofil	26 x 140 mm	3,00 / 4,00 / 5,00 m	3,95 / lfm
Fuxprofil	38 x 140 mm	4,00 / 5,00 m	6,90 / lfm
Unterkonstruktion 4s. glatt gehobelt	40 x 60 mm	4,00 / 5,00 m	3,95 / lfm
	90 x 90 mm	4,00 / 5,00 m	11,95 / lfm
	60 x 120 mm	5,00 m	9,95 / lfm

Das Douglasienholz ist im Vergleich zu Fichte härter und deutlich beständiger.
Der große Vorteil dieser heimischen Holzart ist, dass sie weitestgehend harzfrei ist.

Sib. Lärche

Profil	Mass	Länge	Preis / €
2s. gezahnt	26 x 140 mm	4,00 / 5,10 m	5,25 / lfm

Die Vorzüge unserer sibirischen Lärche sind Feinjährigkeit, Kleinastigkeit und wenig Splint. Sie hat eine natürliche Dauerhaftigkeit.

Kiefer *druckimprägniert, grün*

Profil	Mass	Länge	Preis / €
2s. glatt gehobelt	28 x 145 mm	4,00 / 5,00 m	2,95 / lfm
Unterkonstruktion 4s. glatt gehobelt	45 x 70 mm	4,00 m	3,40 / lfm
	90 x 90 mm	4,00 / 5,00 m	6,95 / lfm

Dem Kiefernholz werden unter hohem Druck Holzschutzsalze in den Splintanteil hineingepresst, um es vor Insekten und Pilzen zu schützen. Das Holz hat nach der Behandlung eine grüne Farbe.

Bitte beachten Sie beim Verlegen unsere gültige Montageanweisung unter www.habisreutinger.de

Profil	Mass	Länge	Preis / €
1s. strukturiert	26 x 115 mm	4,00 / 5,00 m	4,60 / lfm
	26 x 145 mm	4,00 / 5,00 m	5,60 / lfm
	42 x 145 mm	4,00 / 5,00 m	7,50 / lfm

Ein spezielles Thermoverfahren, in dem die Komponenten Wärme, hoher Druck und Lärchenharz zusammenwirken, machen die Dielen so außergewöhnlich. Das Harz in den oberen Schichten wird durch die Thermostrukturierung verflüssigt und in die Oberfläche eingearbeitet. Dadurch entsteht eine gleichmäßig glatte Oberfläche. Diese Komponenten verhelfen dem Holz zu seinem außergewöhnlichen Charakter. **Bitte beachten Sie, dass kein Ölen möglich ist.**

Thermostrukturierte Gebirgslärche

Profil, vorgeölt	Mass	Länge	Preis / €
1s. strukturiert	26 x 145 mm	4,00 / 5,00 m	6,95 / lfm

Die Gebirgslärche Silberpatina ist eine aufwändig veredelte Terrassendiele. Eine Vorvergrauung und Grundierung mit Holzöl verleihen der Diele eine elegante Silberpatina. Das sorgt für eine hohe Gleichmäßigkeit, auch in den Übergängen zu den unbewitterten Bereichen der Terrasse. Die Oberfläche wird abschließend thermogebürstet. Dadurch wird die Oberfläche härter und der Harzaustritt deutlich geringer.

Die Silberpatina-Oberfläche geht im Laufe der Zeit in die natürliche Vergrauung über und macht die Terrasse pflege- und wartungsarm. Die strukturgebürstete Oberfläche sorgt für gute Rutschhemmung und verleiht der Terrasse ein besonderes Flair.

Thermostrukturierte Gebirgslärche Silberpatina

Thermostrukturierte Gebirgslärche

Ihre Vorteile:

- ✔ Verbesserte Oberflächenhärte
- ✔ Durch die Thermostrukturierung wird die Holzfaser nicht aufgeraut, es entsteht eine glatte Oberfläche
- ✔ Keine chemischen Zusätze
- ✔ Reduziertes Abschiefern
- ✔ Feinjähriges Holz durch langsameres Wachstum in Höhenlagen
- ✔ Durch die Vakuumtrocknung entstehen weniger Risse
- ✔ Strukturierung durch Wärmedruckverfahren
- ✔ Modernes Design, glatte Wohlfühloberfläche
- ✔ Reduzierung von Harzaustritt

Thermische Hölzer

Thermo Kiefer

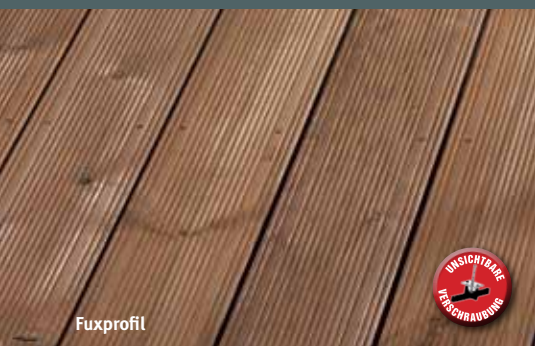

Fuxprofil

Profil	Mass	Länge	Preis / €
Unoprofil	26 x 118 mm	3,90 / 4,50 / 5,10 m	4,95 / lfm
Fuxprofil	26 x 137 mm	3,90 / 4,50 / 5,10 m	5,95 / lfm
Unterkonstruktion 1s. gerillt	40 x 63 mm	4,50 / 5,10 m	4,95 / lfm

Unsere Thermo Kiefer zeichnet sich durch die charakteristische Ästezeichnung aus. Die thermische Behandlung verringert das Quell- und Schwundverhalten und sorgt für eine verbesserte Witterungsbeständigkeit.

Thermo Kiefer strukturiert

Strukturprofil

Profil	Mass	Länge	Preis / €
Strukturprofil	26 x 190 mm	3,90 / 4,50 / 5,10 m	9,95 / lfm

Durch die Oberflächenbehandlung des Bürstens werden die weichen Teile der Holzstruktur ausgebürstet und die natürliche Struktur wird besonders hervorgehoben.

Die gebürstete Oberfläche ist besonders rutschhemmend. Je nach Beanspruchung kann sich die gebürstete Holzstruktur der Kiefer abnutzen. Dieser Effekt lässt die Terrasse lebendiger wirken und man gewinnt einen authentischen Look, der den Landhauscharakter widerspiegelt.

Thermo Esche, vorgeölt

Unoprofil

Profil, vorgeölt	Mass	Länge	Preis / €
Unoprofil (glatt gehobelt, seitlich genutet)	26 x 110 mm	2,00 / 2,25 m	12,95 / lfm
Fuxprofil	26 x 133 mm	2,00 / 2,25 m	15,95 / lfm
		3,50 m	17,95 / lfm
Designprofil	26 x 70 mm	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,25 / 2,50 / 2,75 m	5,95 / lfm
		3,00 / 3,25 / 3,50 m	6,95 / lfm

Bei der Thermo Esche sind die stark ausgeprägten Jahresringe und die markanten Streifenzeichnungen besonders auffällig. Durch die Thermobehandlung erhält die Esche einen edlen, dunklen Farbton.

Thermo Esche

Unikum

Profil	Mass	Länge	Preis / €
Unoprofil (glatt gehobelt, seitlich genutet)	20 x 114 mm	1,50 / 1,80 / 2,10 m	6,95 / lfm
		2,40 / 2,70 / 3,00 m	7,95 / lfm
Diamantprofil Kartonverpackt, 27 lfm	20 x 95 mm	2,25 / 1,35 / 0,90 m*	8,95 / lfm
Unikum Kartonverpackt, 15,75 lfm	20 x 120 mm	2,25 / 1,35 / 0,90 m*	9,95 / lfm
Strukturprofil Kartonverpackt, 13,5 lfm	20 x 145 mm	2,25 / 1,35 / 0,90 m*	12,95 / lfm

*VPE beinhaltet 3 versch. Längen, mind. 50% in 2,25 m

Thermische Hölzer:

Das Holz wird bei einem thermischen Verfahren stark erhitzt und ändert dadurch seine Zellstruktur. Das Ergebnis ist eine höhere Haltbarkeit, ein verbessertes Schwund- und Quellverhalten und eine dunklere Farbe.

Bitte beachten Sie beim Verlegen unsere gültige Montageanweisung unter www.habisreutinger.de

Profil, keilgezinkt	Mass	Länge	Preis / €
Unoprofil 	22 x 120 mm	4,00 / 5,00 m	**9,95** / lfm

Die Robinie gehört zum europäischen Holz der Resistenzklasse 1. Typisch für das ringporige Holz sind die deutlich abgesetzten Jahresringe. Robinienholz ist schwer, hart und weist entsprechend gute Festigkeitswerte auf. Es besitzt eine starke Textur mit den charakteristischen Wachstumszonen. Durch die enorme Härte der Robinie können Hobelschläge auftreten. Die Robinie Terrassendiele ist keilgezinkt und für statische Konstruktionen nicht zugelassen.

Robinie, keilgezinkt

Profil, vorgeölt	Mass	Länge	Preis / €
4s. glatt gehobelt	28 x 120 mm	4,20 / 5,10 m	**5,60** / lfm
4s. glatt gehobelt	45 x 145 mm	4,20 / 5,10 m	**12,95** / lfm
Unterkonstruktion 4s. glatt gehobelt	45 x 70 mm	4,20 m	**5,95** / lfm

Um einen dauerhaft und einzigartigen Holzschutz ohne chemische Stoffe zu liefern, hat sich OrganoWood mit den Tricks der Natur beschäftigt. Dabei ist ein einzigartiges Verfahren entstanden, das den Prozess der Versteinerung nachstellt – Silizium wird unter Druck mit den Holzfasern verbunden. Durch diesen Verbund ist es holzzerstörenden Organismen nicht möglich das Holz anzugreifen. Die natürliche Optik der nordschwedischen Kiefer bleibt vollständig erhalten. Der Farbton verändert sich im Laufe der Zeit in ein edles Silbergrau.

Nord. Kiefer, Organowood

OrganoWood

Ihre Vorteile:

- ✔ Langlebig, Schutz gegen Fäulnis (geprüft nach EN113, Resistenzklasse 1)
- ✔ Helles, naturfarbenes, langsam gewachsenes Kiefernholz aus Schweden
- ✔ Frei von Bioziden und Schwermetallen
- ✔ Beste Ökoklassifizierung aus Schweden
- ✔ Pflegeleicht

Stauseeholz

1960 wurde in Surinam ein Fluss zu einem Stausee aufgestaut, ohne den Urwald vorher zu roden. Heute werden mit Hilfe von Booten und Tauchern die Hölzer im Wasser geerntet, da sonst klimaschädliches Methan freigesetzt würde. Wir haben uns aufgrund der hervorragenden technischen Eigenschaften dafür entschieden, Ihnen Guyanateak und Fava Stauseeholz anzubieten.

Stauseeholz überzeugt uns neben der hohen Dauerhaftigkeit durch das geringe Quell- und Schwundverhalten sowie die hohe Härte.

Aufgrund der aufwändigen Bergungsbedingungen können wir eine Lieferung voraussichtlich nicht das ganze Jahr gewährleisten.

Stauseeholz Guyanateak

Profil	Mass	Länge	Preis / €
4s. glatt gehobelt	25 x 140 mm	1,80 – 2,75 m	11,95 / lfm
		3,00 – 4,57 m	12,95 / lfm

Guyanateak überzeugt mit einem schönen und gleichmäßigen rotbraunen Farbton sowie einer ebenmäßigen Hobelung der Dielen. Dank der sehr hohen Witterungsbeständigkeit ist das Holz für den Terrassenbau besonders geeignet. Kleine festverwachsene Äste sind erlaubt.

Stauseeholz Fava

Profil	Mass	Länge	Preis / €
4s. glatt gehobelt	23 x 120 mm	3,05 / 4,27 m	10,95 / lfm

Die besäumte Ware wird in Surinam eingekauft. Getrocknet und gehobelt wird Stauseeholz Fava in Europa. Im frischen Zustand hat Fava einen starken Eigengeruch.

Bitte beachten Sie beim Verlegen unsere gültige Montageanweisung unter www.habisreutinger.de

Profil	Mass	Länge	Preis / €
4s. glatt gehobelt	25 x 140 mm	1,80 – 2,75 m	10,95 / lfm
		3,00 –4,57 m	11,95 / lfm
Unterkonstruktion Walaba	42 x 70 mm	auf Anfrage	6,70 / lfm

Walaba

Walaba – aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung erzeugt. Walaba ein attraktives, dunkelrotes, sehr witterungsbeständiges Holz der Resistenzklasse 1. Mit einem sehr hohen Harzölgehalt, welcher verantwortlich ist für die schnelle Vergrauung in der Außenanwendung. Diese Inhaltsstoffe (Stearin) können austreten (siehe Abb.) und sind kein Grund zur Beanstandung.

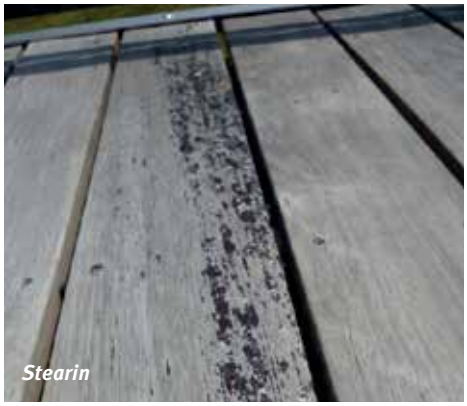

Ihre Vorteile:

- ✔ Kein Streichen
- ✔ Sehr witterungsbeständig
- ✔ Keine Auswaschung
- ✔ Beidseitig glatt – elegante Erscheinung
- ✔ Schnelle Vergrauung
- ✔ Nach EUTR (EU-Holzhandelsverordnung) geprüft

Profil	Mass	Länge	Preis / €
beidseitig glatt	21 x 120 mm	1,80 – 2,75 m	10,95 / lfm
		3,00 – 4,57 m	11,95 / lfm

IPE

Ipe gehört zu den haltbarsten und robustesten Holzarten überhaupt und zeichnet sich durch eine nahezu fehlerfreie Struktur aus. Die Farbe reicht von olivfarben bis braun. Ipe ist beidseitig glatt und hat eine elegante Erscheinung. Ein Holz der absoluten Spitzenklasse.

Sapeli / Mahagoni

NEUHEIT

Profil	Mass	Länge	Preis / €
4s. glatt gehobelt, FSC® ab ca. Mai verfügbar	25 x 145 mm	1,50 – 2,70 m	9,95 / lfm
		3,00 – 3,90 m	10,95 / lfm
Unterkonstruktion Bangkirai FSC® 4s. glatt gehobelt	45 x 70 mm	3,96 m	6,95 / lfm

Sapeli hat eine sehr ebenmäßige Holzstruktur und einen warmen gold- bis rotbraunen Farbton. Es ist hart und lässt sich gut bearbeiten, färbt nicht aus und hat keine Holzinhaltsstoffe.
Das FSC®-Zertifikat steht für die Gewährleistung nachhaltiger Forstwirtschaft, d.h. für weltweit einheitliche Standards zur Bewirtschaftung von Wald sowie für die Wahrung und Verbesserung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktionen der Forstbetriebe.

Itauba, KD

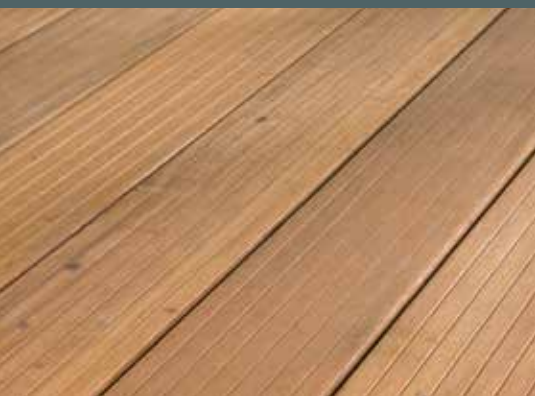

Profil	Mass	Länge	Preis / €
Strongline	25 x 145 mm	1,83 – 3,96 m	10,45 / lfm
		4,27 – 5,49 m	11,45 / lfm

Itauba ist ein sehr robustes Holz der Resistenzklasse 1. Es ist anfangs olivfarben mit teils schwarzen Adern/Punkten. Das Holz dunkelt unter UV-Licht schnell nach, so dass eine dunkelbraune Farbvarianz entsteht. In der langjährigen Erfahrung hat sich Itauba in der Außenanwendung sehr bewährt.

Bangkirai Premium, KD

Profil	Mass	Länge	Preis / €
Fineline	25 x 145 mm	2,45 – 3,96 m	7,95 / lfm
		4,27 – 4,88 m	8,95 / lfm
Kombiprofil	45 x 145 mm	3,05 – 4,88 m	18,95 / lfm
4s. geriffelt	68 x 68 mm	bis 4,88 m	12,95 / lfm
	90 x 90 mm	bis 4,88 m	22,95 / lfm
Unterkonstruktion Bangkirai FSC® 4s. glatt gehobelt	45 x 70 mm	3,96 m	6,95 / lfm

Bangkirai ist ein hoch belastbares Hartholz, nahezu ast- und fehlerfrei. Es kann teilweise zu Ausfärbungen kommen.

Kapur Premium, KD

AKTION

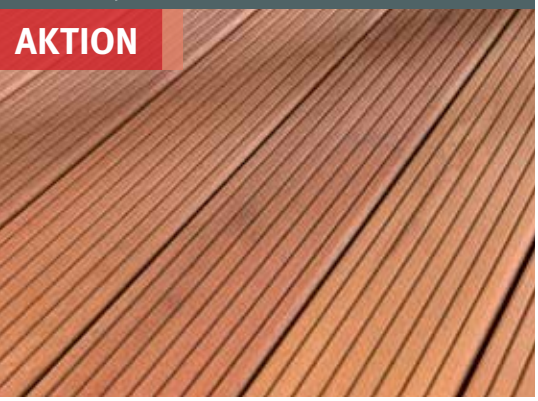

Profil	Mass	Länge	Preis / €
Kombiprofil	21 x 145 mm	2,15 – 3,96 m	5,95 / lfm
		4,27 – 4,88 m	6,95 / lfm
Kombiprofil	25 x 145 mm	2,15 – 3,96 m	7,95 / lfm
		4,27 – 4,88 m	8,95 / lfm
2s. geriffelt (Unterkonstruktion)	45 x 70 mm	2,15 – 4,27 m	6,25 / lfm
	45 x 90 mm	2,15 – 4,27 m	8,25 / lfm

Kapur hat eine optisch ansprechende homogene Struktur und verfügt über eine hohe Dauerhaftigkeit. Kapur neigt anfangs zum Ausfärben.

Bitte beachten Sie beim Verlegen unsere gültige Montageanweisung unter www.habisreutinger.de

Profil	Mass	Länge	Preis / €
Bodendiele unbehandelt 1s. geriffelt, 1s. glatt	21 x 124 mm	2,90 / 3,90 m	10,95 / lfm
NEUHEIT **Breitdiele unbehandelt** 2s. glatt	20 x 200 mm	3,00 / 4,00 / 5,00 m	17,95 / lfm
NEUHEIT **Bodendiele Aged Teak od. Eiche** glatte Seite behandelt mit 1-K Lasur Farbton Aged Teak od. Eiche und 2-K farbloser Schutzlasur, geriffelte Seite unbehandelt	22 x 125 mm	3,00 / 4,00 / 5,00 m	13,95 / lfm
Unterkonstruktion schwarz für vollflächige Verlegung auf festem Untergrund z.B. Beton	25 x 38 mm	2,90 m	4,50 / lfm
Unterkonstruktion schwarz für Verlegung auf festem, punktuellem Untergrund z.B. Waschbetonplatten	38 x 70 mm	2,90 m	9,95 / lfm
Edelstahlschraube	3,5x 30 mm	VPE 100 Stück	9,95 / VPE
Clip schwarz	Fuge 4,0 mm	VPE 100 Stück	24,95 / VPE

RESYSTA erfüllt schon heute die technischen Anforderungen von morgen. RESYSTA ist extrem haltbar, was völlig neue Anwendungsmöglichkeiten schafft. Das faserverstärkte Hybridmaterial wird zu ca. 60% aus Reishülsen, zu ca. 22% aus Steinsalzen und zu ca. 18% aus Mineralöl hergestellt. Dieser Aufbau macht es extrem widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie Sonne, Regen, Schnee oder Salzwasser. Dabei ist es pflegeleicht und sowohl optisch als auch haptisch kaum von echtem Tropenholz zu unterscheiden.

RESYSTA

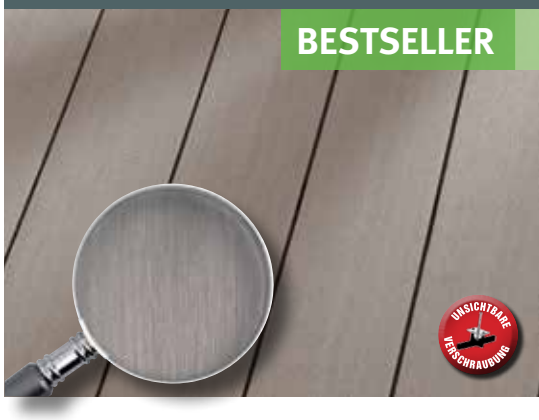

Ihre Vorteile:

- ✔ Wetterfest, wasserfest
- ✔ Formstabil
- ✔ Salzwasserbeständig
- ✔ Pflegeleicht, recyclebar
- ✔ Barfußfreundlich (keine Splitterung)
- ✔ Kein Aufquellen
- ✔ Keine Rissbildung
- ✔ Kein Verrotten
- ✔ Hohe Rutschhemmung (C nach DIN51097)

Profil	Mass	Länge	Preis / €
Barfußdiele Classic massiv	21 x 145 mm	3,00 / 4,20 / 5,40 m	12,95 / lfm
Konstruktionsbalken grau	40 x 60 mm	3,60 m	9,50 / lfm
Glattkantbrett	17 x 72 mm	3,60 m	6,80 / lfm
Befestigungsklammer 50 Stück inkl. Schrauben und Bit			27,95 / VPE
Befestigungsklammer 250 Stück inkl. Schrauben und Bit			136,95 / VPE
Randklammer 25 Stück inkl. Schrauben und Bit			13,95 / VPE
Sicherungsband selbstklebend	10 mm	10,00 m / Rolle	17,40 / Rolle

Andere Profile und Längen auf Anfrage.

MEGAWOOD ist ein Produkt von hohem ökologischem Wert, das die Eigenschaften von Holz in idealer Weise mit innovativer Technologie vereint. Es besteht aus bis zu 75% natürlichen Holzfasern mit hochwertigen Polymeren, die zu einem umweltfreundlichen Werkstoff verbunden werden. MEGAWOOD ist in Haptik und Optik Holz ähnlich, jedoch farbstabiler und dauerhafter. Es ist langlebig und pflegeleicht.

MEGAWOOD ist für alle geeignet, die für viele Jahre einen Terrassenbelag mit wunderbarem Barfußgefühl suchen.

MEGAWOOD

Terradura Breitdiele, massiv

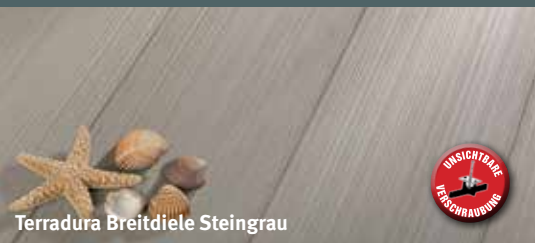

Terradura Breitdiele Steingrau

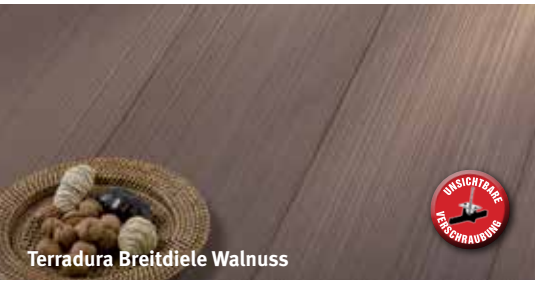

Terradura Breitdiele Walnuss

Terradura Breitdiele Schiefergrau

Profil	Mass	Länge	Preis / €
Breitdiele massiv, **Schiefergrau, Steingrau, Walnuss** 1s. Wellenprofil, 1-s. glatt geschliffen	20 x 245 mm	3,64 / 4,86 m	**22,95** / lfm

Terradura Terrassendielen bestehen aus Bambus- und Mineralfasern, Polyethylenen und Additiven. Bambus ist ein Gras, welches als die am schnellsten wachsende Pflanze der Erde gilt. Ein nachhaltiger Rohstoff, der schnell wächst und die Waldressourcen schont.

Die Terradura Breitdiele ist einzigartig in der Dimension und verleiht Ihrer Terrasse eine exklusive Optik. Eine beidseitige Verwendung der Diele ist durch das 2-Seiten-Design möglich – Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Das Gesamtbild beeindruckt durch weniger Fugen und einen dadurch geringen Verlegeaufwand. Bearbeiten lässt sich das Material wie Holz.

Profitieren Sie von der langlebigen Natürlichkeit ohne Vergrauen und ohne Pflegeaufwand. Machen Sie Ihre Terrasse mit der Terradura Breitdiele zum Unikat.

Breit im Design

Terradura Driftwood, massiv

NEUHEIT

Profil	Mass	Länge	Preis / €
1s. Altholz Bandsägeschnitt 1s. glatt geschliffen	20 x 140 mm	4,86 / 6,07 m	**13,95** / lfm

Die neue Optik von Driftwood Terrassendielen überzeugen durch ihre beidseitig unterschiedlichen Oberflächen.
Sie haben die Möglichkeit entweder sich für die Oberfläche mit Altholzcharakter zu entscheiden oder Sie bevorzugen die andere Dielenseite, mit einer modernen glatten Oberfläche.

Beide Oberflächen und deren Haptik entsprechen natürlich vergrautem Holz, so dass mit einem geringen Pflegeaufwand zu rechnen ist.

Ihre Vorteile:

- ✔ Kein lästiges Streichen
- ✔ Langlebige Natürlichkeit
- ✔ Mit normalen Werkzeugen bearbeitbar
- ✔ Kein Splittern
- ✔ Kaum Unterhalts-/Renovierungskosten
- ✔ Geringer Verlegeaufwand
- ✔ Gesamtbild mit wenig Fugen
- ✔ Massiv – dadurch kann man auch anspruchsvolle Ideen umsetzen

Bitte beachten Sie beim Verlegen unsere gültige Montageanweisung unter www.habisreutinger.de

Profil	Mass	Länge	Preis / €
Kombiprofil – Hohlprofil, gebürstet Maron, Schiefergrau, Walnuss	25 x 130 mm	3,64 / 4,86 / 6,07 m	8,95 / lfm
Kombiprofil – Massivprofil, gebürstet Maron, Schiefergrau, Steingrau, Walnuss	20 x 130 mm	3,64 / 4,86 / 6,07 m	9,95 / lfm

Terradura

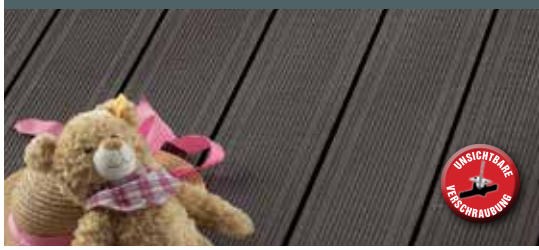

Terradura Terrassendielen finden überall im Garten ihren Platz. Umwelteinflüsse lassen Farbe und Oberfläche leicht nachdunkeln und sie noch natürlicher wirken. Streichen und Ölen wird überflüssig.

Terradura hat einen hohen Anteil an Natur- und Mineralfasern und dadurch überlegene Eigenschaften für den Außeneinsatz. Terradura hat eine äußerst dauerhafte Haltbarkeit, eine gute Farbechtheit und ist für alle geeignet, die für viele Jahre einen pflegearmen Terrassenbelag suchen. Die Oberfläche ist besonders rutschhemmend und barfußfreundlich. Terradura Terrassen sind Werte die bleiben!

Ihre Vorteile:

- ✔ Preiswert oder massiv – ideal um anspruchsvolle Ideen umzusetzen
- ✔ Langlebige Natürlichkeit
- ✔ Kaum Unterhalts- und Renovierungskosten
- ✔ Geringer Verlegeaufwand

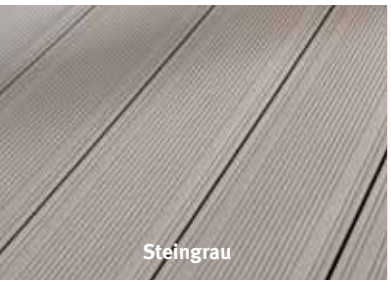

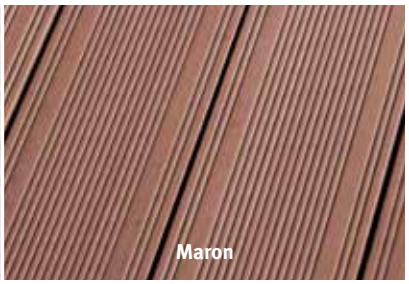

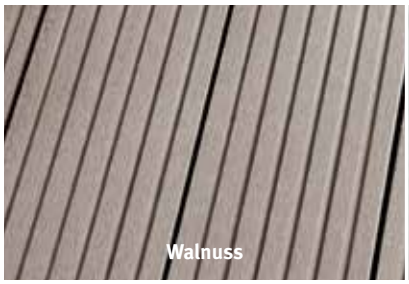

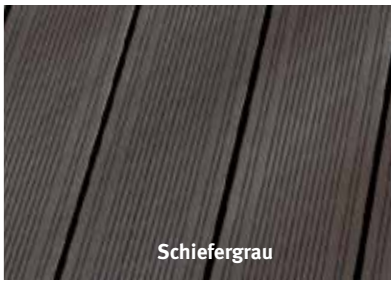

Profil	Mass	Länge	Preis / €
2s. Holzstruktur – mit unterschiedl. starker Prägung	20 x 140 mm	4,86 / 6,07 m	13,95 / lfm

Terradura Protectcolor Edelholz

Terradura Protectcolor ist ein ummantelter Verbundwerkstoff aus Bambusfasern und hochwertigen Kunststoffen. Die Ummantelung überzeugt durch eine natürliche, mehrfarbige Optik.

Die Farb- und Kratzbeständigkeit liegt bei diesem Produkt höher als bei herkömmlichen Verbundwerkstoffprodukten. Terradura Protectcolor nimmt von der Oberfläche her keine Feuchtigkeit auf. Wasser, Wein oder Fette ziehen nicht in das Produkt ein und können einfach weggewischt werden.

Terradura Zubehör

Profil	Mass	Länge	Preis / €
Abschlussprofil Maron, Schiefergrau, Steingrau, Walnuss	55 x 40 mm	2,90 m	3,40 / lfm
Unterkonstruktion massiv schwarz	51 x 38 mm	3,66 m	7,95 / lfm
Unterkonstruktion hohl schwarz	60 x 40 mm	2,90 m	4,95 / lfm
Clip schwarz inkl. Schrauben	Fuge 4,5 mm	VPE 120 Stück	25,95 / VPE
Clip schwarz für Breitdiele inkl. Schrauben	Fuge 6 mm	VPE 50 Stück	34,95 / VPE

Alu-Terrassen-Unterbau

Für hohe Belastungen und große Spannweiten.

Alu-Schiene mit Verbindungsstück

Profil		Mass	Länge	Preis / €
Blend-Rahmenprofil, Alu eloxiert		100 x 50 mm	6,00 m	**17,95** / lfm
Rand-/Mittel-Tragprofil, Alu eloxiert		100 x 60 mm	6,00 m	**31,50** / lfm

Profil		Mass	Länge	Preis / €
Alu-Unterkonstruktion eloxiert		40 x 60 mm	4,00 m	**10,70** / lfm
NEUHEIT **Alu-Unterkonstruktion, schwarz, eloxiert**		40 x 60 mm	5,60 m	**11,40** / lfm
Alu-Profilverbinder		25 x 56 mm	0,20 m	**3,40** / Stk.
Zug-Clip für Alu-Schiene und Holz-unterkonstruktion	**A2** schwarz, **6 mm Fuge für Harthölzer** mit Nut aus unserem Sortiment, 100 Stk./VPE			**1,10** / Stk.
	A2 schwarz, **4 mm Fuge für Nadel-/Thermohölzer** aus unserem Sortiment, 100 Stk./VPE			**1,10** / Stk.
	A2 schwarz, **6 mm Fuge für Terradura** 100 Stk./VPE			**1,10** / Stk.
	A4 schwarz, **6 mm Fuge für Robinie** 100 Stk./VPE			**1,40** / Stk.
	Anfang-/Endclip, 10 Stk./VPE			**0,85** / Stk.

Ihre Vorteile:

- ✔ Verzugsfreier Unterbau
- ✔ Für Jahrzehnte wetterfest
- ✔ Leichte Montage
- ✔ Verschiedene Beläge möglich
- ✔ Profile mit Entwässerungsnut
- ✔ Geringe Bauhöhe
- ✔ Leichtbauweise
- ✔ Schwarze Alu-UK ist reflektionsfrei

Profil		Mass	Länge	Preis / €
Alu-Unterkonstruktion mit Korkgranulat		B 34 x H 29 mm	6,00 m	**9,95** / lfm

Terracare Hydrostop

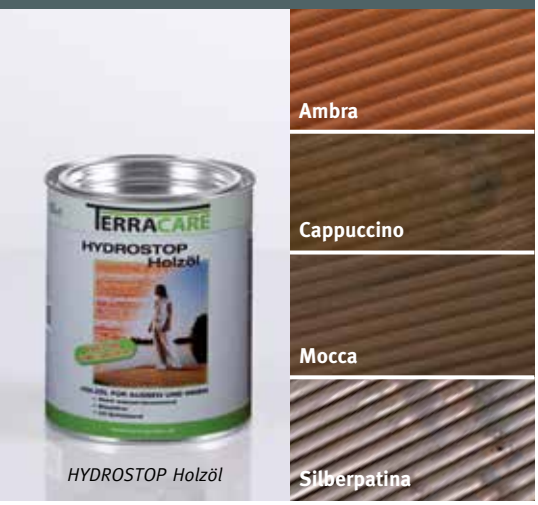

HYDROSTOP Holzöl

TERRACARE HYDROSTOP Holzöl	5 ltr.-Geb. Preis / €	1 ltr.-Geb. Preis / €
Ambra (für Douglasie, Ipe, Lärche, Bangkirai, Kapur, Sapeli, Itauba, Guyanateak)	**21,95** / ltr.	**26,95** / ltr.
Cappuccino (für Thermo Kiefer)		
Mocca (für Thermo Kiefer, Thermo Esche)		
Silberpatina (geeig. zur Vorvergrauung vieler Terrassenhölzer, ausgen. vorgeölte Produkte)		
Meister Pinsel	40 mm 70 mm 100 mm 140 mm	**1,75** / Stk. **1,95** / Stk. **2,50** / Stk. **4,05** / Stk.

Bitte beachten Sie beim Verlegen unsere gültige Montageanweisung unter www.habisreutinger.de

Zubehör	Bezeichnung	Mass	VPE	Preis / €
	Terrassofix Terrassenschraube **Linsenkopf für Torx** für Hartholz, selbstbohrend, nicht rostender Edelstahl 	5 x 40 mm 5 x 50 mm 5 x 50 mm 5 x 60 mm 5 x 60 mm 5 x 70 mm	VPE 100 Stück VPE 100 Stück VPE 500 Stück VPE 100 Stück VPE 500 Stück VPE 100 Stück	19,95 / VPE 20,95 / VPE 94,95 / VPE 22,95 / VPE 99,95 / VPE 30,95 / VPE
	V4A Edelstahl (z.B. für Robinie)	5 x 60 mm	VPE 100 Stück	28,95 / VPE
	NEUHEIT **Terrassofix Terrassenschraube** **Zylinderkopf für Torx** Edelstahl gehärtet, keine Spanaufstellung, spezial beschichtet, bündiger Abschluss mit dem Terrassendeck 	5 x 40mm 5 x 50mm 5 x 50mm 5 x 60mm 5 x 60mm	VPE 100 Stück VPE 100 Stück VPE 500 Stück VPE 100 Stück VPE 500 Stück	21,95 / VPE 23,95 / VPE 106,95 / VPE 25,95 / VPE 113,95 / VPE
	Terrassofix Terrassenschraube für Alu-Unterkonstruktion	5,5 x 40 mm 5,5 x 50 mm 5,5 x 50 mm	VPE 100 Stück VPE 100 Stück VPE 500 Stück	26,95 / VPE 29,95 / VPE 134,95 / VPE
	Gartenschraube **Senkkopf für Torx** für Fassade und Weichholz V2A	4,5 x 50 mm 4,5 x 50 mm 4,5 x 60 mm 4,5 x 60 mm 4,5 x 70 mm	VPE 100 Stück VPE 500 Stück VPE 100 Stück VPE 500 Stück VPE 100 Stück	14,50 / VPE 66,10 / VPE 19,80 / VPE 88,35 / VPE 33,90 / VPE
	Hartholzbohrer m. Senker u. Tiefenstop verstellbar (z.B. für Bangkirai/Itauba ...) **Ersatzbohrer**	5 mm 5 mm	VPE 1 Stück VPE 1 Stück	21,95 / Stk. 3,95 / Stk.
	NEUHEIT **GUMO Distanz-/Belüftungsband** (Trennung von Deckbelag u. Unterkonstruktion)	7 x 15 mm	Länge 10 m	2,95 / lfm
	REFIX Gummi Granulatrolle, selbstklebend (Trennung von Unterkonstruktion u. Untergrund)	8 x 60 mm	Länge 5,0 m	3,95 / lfm
	Wurzelvlies schwarz, 50 g/m² Schutz gegen Unkrautwuchs	1,5 x 10 m	Lager	18,50 / Stk.
	Ausgleichspad PUR-gebundene Gummigranulatplatte	3 x 60 x 90 mm 8 x 60 x 90 mm 20 x 60 x 90 mm	VPE 60 Stück VPE 24 Stück VPE 12 Stück	16,90 / VPE 8,95 / VPE 8,95 / VPE
	CEKO-Fux Distanzhalter für 4 + 7 mm Fuge (Trennung von Deckbelag u. Unterkonstruktion)		VPE 100 Stück	23,90 / VPE
	REFIX Distanzstern für 4, 5, 6, 7, 8 mm Fugenabstand		VPE 4 Stück	11,80 / VPE
	Verstellfuß	30 – 65 mm 60 – 140 mm 140 – 220 mm	VPE 36 Stück VPE 24 Stück VPE 24 Stück	4,95 / Stk. 5,95 / Stk. 6,95 / Stk.
	Befestigungskit für einfache Beschwerung der Unterkonstruktion	200 x 300 x 8 mm	VPE 6 Stück	70,95 / VPE
	Befestigungsschraube für Unterkonstruktion 1 Stk. SDS Bohrer, 1 Stk. Profibit	7,5 x 92 mm	VPE 50 Stück	19,70 / VPE
		7,5 x 73 mm	VPE 50 Stück	18,50 / VPE
	Terrassenplatte Gehweg gefast, grau	400 x 400 x 42 mm	VPE 1 Stück	3,95 / Stk.

Zubehör			VPE	Preis / €
	TERRACARE Cleaner Zur Reinigung von Terrassenbelägen aus Holz und WPC. Entfernt Verschmutzungen, Algenbeläge und Holzvergrauungen.		1 Liter	8,40 / Ltr.
	REFIX Rostfleckenentferner für Holz entfernt Oxidationsflecken	Sprühflasche	VPE 1 Stück	19,95 / Stk.
	REFIX Hirnholzschutz farblos		250 ml Dose	15,95 / Stk.

Terralight

NEUHEIT

Alle Lichter verfügen über einen Netzanschluss.

LED Strahler

Halogen Kugeln

LED Spot **Halogen Wegbeleuchtung**

LED Einbaustrahler

Bezeichnung		Mass	Preis / €
LED Strahler	**Kunststoff schwarz, 4W**	H: ca. 250 mm / T:180 mm	24,95 / Stk.
	Alu gebürstet, 4W	H: ca. 230 mm / T:180 mm	35,95 / Stk.
	Edelstahl, 10W	H: ca. 120 mm / T:180 mm	49,95 / Stk.
Halogen Kugeln	**25W**	Ø 25 cm	39,95 / Stk.
	32W	Ø32 cm	55,95 / Stk.
LED Spot	**Stein Optik, 2W**	80 x 120 mm	19,95 / Stk.
Halogen Wegbeleuchtung	**Edelstahl, 25W**	H: ca. 310 mm / Ø 60 mm	29,95 / Stk.
LED Einbaustrahler	**2W**	60 x 100 mm, Einbautiefe: 40 mm	24,95 / Stk.
	2W	Ø 9,5 cm, Einbautiefe: 38 mm	24,95 / Stk.
	1,2W, 3er-Set	Ø 6 cm, Einbautiefe: 45 mm	39,95 / Set
	0,8W, 6er-Set	Ø 4,5 cm, Einbautiefe: 45 mm	49,95 / Set

Der Garten hat mittlerweile eine eigene Kultur. Lange Sommerabende im weichen Licht einer Gartenbeleuchtung wirken entspannend. Mit einer gut durchdachten Gartenbeleuchtung kommen Pflanzen und Formen auch bei Einbruch der Dunkelheit zur Geltung. Mit Licht können Sie eine ganz neue Atmosphäre erzielen. Je nachdem, welche Lichtquellen Sie einsetzen, schaffen Sie neue Räume wo vorher dunkle Ecken waren und bringen Verborgenes zur Geltung. Ganz nebenbei erhöhen Sie in der dunklen Jahreszeit die Sicherheit rund um Ihr Haus. Eine richtige Beleuchtung sichert Laufwege in der Dunkelheit. Mit den verschiedenen Lichtern von Terralight ist dies ganz leicht nach Ihren individuellen Vorstellungen möglich.

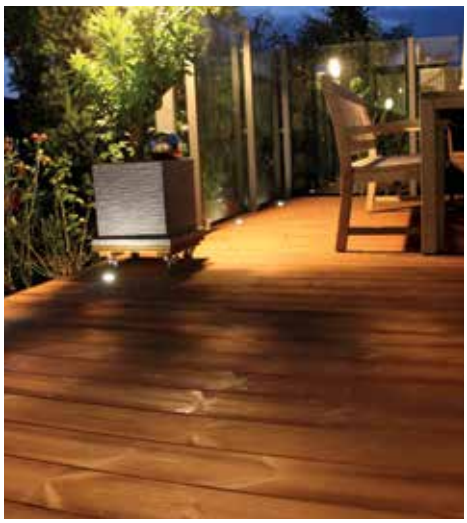

Bitte beachten Sie beim Verlegen unsere gültige Montageanweisung unter www.habisreutinger.de

Holzart	Resistenz-klasse	Auswaschungen	Freigabe für tragende Konstruktion nach DIN	Zertifizierung Wuchsgebiet	Gewicht pro m³	Farbspiel
Bangkirai	2	Bekannt	Nein	Südostasien	900 kg	Mittel
Douglasie	3 – 4	Nicht bekannt	Ja	Mitteleuropa	500 kg	Gering
Fava	2 – 3	Nicht bekannt	Nein	Südamerika	780 kg	Gering
Gebirgslärche	3 – 4	Nicht bekannt	Ja	Deutschland/ Österreich	590 kg	Leicht
Guyanateak	1 – 2	Nicht bekannt	Nein	Südamerika	950 kg	Leicht
Ipe	1	Nicht bekannt	Ja	Südamerika	1300 kg	Groß
Itauba	1	Selten	Nein	Südamerika	700 – 950 kg	Groß
Kapur	2	Bekannt	Nein	Südostasien	800 kg	Gering
Kiefer druckimprägniert	3 – 4	Nicht bekannt	Ja	Mitteleuropa	520 kg	Gering
Lärche, keilgezinkt	3 – 4	Nicht bekannt	Nein	Österreich	590 kg	Mittel
Lärche sib.	3	Nicht bekannt	Ja	Sibirien	590 kg	Gering
OrganoWood	1	Nicht bekannt	Ja	Schweden	500 kg	Gering
Resysta	–	Nicht bekannt	Nein	Reishülsen, Asien	1200 kg	Nein
Robinie, keilgezinkt	1	Bekannt	Nein	Europa	780 kg	Mittel
Sapeli	2	Nicht bekannt	Nein	Afrika – FSC®	700 – 950 kg	Gering
Terradura	–	Nicht bekannt	Nein	–	1400 kg	Gering
Terrafina	–	Nicht bekannt	Nein	–	1280 kg	Gering
Thermo Esche	1	Nicht bekannt	Nein	Nordamerika	650 kg	Gering
Thermo Kiefer	2	Nicht bekannt	Nein	Finnland	450 kg	Gering
Walaba	1	Nicht bekannt	Nein	Südamerika	950 kg	Groß

Besuchen Sie unsere einmaligen Ausstellungen!

AUFBAU EINER TERRASSE

PROFITIPP

Genauere Informationen entnehmen
Sie bitte unseren Verlegeanweisungen.

WICHTIGE REGELN UND INFORMATIONEN BEIM TERRASSENBAU

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Terrassenbelägen. Damit Ihnen die Funktionalität und Optik Ihres Bauvorhabens auf lange Sicht Freude bereitet, möchten wir Ihnen einige wichtige Grundlagen nahe legen.

1. Kontrollieren Sie vor Montage das gelieferte Material auf Vollständigkeit. Massivholzdielen sind ein Naturprodukt, holzspezifische Eigenschaften sind zu tolerieren. Beachten Sie Holzauswaschungen und eventuelle Holzfarbreaktionen. Mit Verschnitt ist zu rechnen.

2. Untergründe müssen vorab auf Ebenheit, Wasserdurchlässigkeit und Staunässe geprüft werden.

3. Die Abstände der Unterkonstruktion sind abhängig vom Deckbelag. Entscheiden Sie sich für eine Unterkonstruktion passend zum Deckbelag. Idealerweise ist Ihr Deckbelag im rechten Winkel zur Hauswand. Ein Gefälle von 2% sichert einen zügigen Wasserablauf. Alle Verbindungsmittel sind aus rostfreiem Stahl zu verwenden. Informieren Sie sich nach den Möglichkeiten der Verlegungsart (fixierte oder schwimmende Montage).

4. Informieren Sie sich nach den Vor- und Nachteilen der sichtbaren Verschraubung oder einer unsichtbaren Befestigung des Deckbelags. Abstände zu festen Bauteilen und maximale Überstände der Deckbeläge sind zu berücksichtigen. Dielenstöße müssen mit Unterkonstruktion unterlegt sein.

5. Jede Holzart verändert sich unter Witterungseinfluss in der Farbgebung und im Schwund- und Quellverhalten – (Holz arbeitet...!) Durch eine Oberflächenbehandlung mit Holzöl wird den Witterungseinflüssen entgegen gewirkt (außer Walaba). Lange Freude an Ihrer neuen Terrasse erhalten Sie sich durch eine regelmäßige Pflege und Reinigung.

6. Beachten Sie bei Ihrer Kaufentscheidung und Montage die entsprechende Verlegeanweisung.

Wir wünschen Ihnen für Ihr Bauvorhaben viel Spaß und Freude!

Habisreutinger seit 1822
HOLZZENTRUM

88250 Weingarten: Schussenstraße 22 · Telefon (07 51) 40 04-330 · Telefax (07 51) 40 04-255
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

72622 Nürtingen: Metzinger Straße 47 · Telefon (0 70 22) 2 44 42-0 · Telefax (0 70 22) 2 44 42-11
Öffnungszeiten: MO – FR 9.00 – 19.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

78467 Konstanz: Line-Eid-Straße 9 · Telefon (0 75 31) 59 77-0 · Telefax (0 75 31) 59 77-30
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
NEUE AUSSTELLUNG

78573 Wurmlingen/Tuttlingen: Daimlerstraße 3 · Telefon (0 74 61) 17 88-0 · Telefax (0 74 61) 17 88-50
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

79108 Freiburg: Mooswaldallee 4 · Telefon (07 61) 59 52 12-0 · Telefax (07 61) 59 52 12-11
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

86368 Gersthofen/Augsburg: Augsburger Straße 130A · Telefon (08 21) 26 36 72-0 · Telefax (08 21) 26 36 72-11
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

87437 Kempten: Heisinger Straße 43 · Telefon (08 31) 57 05 70-0 · Telefax (08 31) 57 05 70-11
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

88046 Friedrichshafen: Hünistraße 6 · Telefon (0 75 41) 38 21-0 · Telefax (0 75 41) 38 21-11
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

88400 Biberach: Aspachstraße 1 · Telefon (0 73 51) 30 24-0 · Telefax (0 73 51) 30 24-11
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

89231 Neu-Ulm: Wegenerstraße 9/1 · Telefon (07 31) 9 85 78-0 · Telefax (07 31) 9 85 78-11
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

Schausonntag: Alle Ausstellungen haben jeden 1. Sonntag im Monat von 13.00 – 17.00 Uhr geöffnet.
In Weingarten können Sie unsere Ausstellung jeden Sonntag besuchen.

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.