

HOLZSCHUTZ


...Erfahrung ist der BESTE SCHUTZ!

Lagerprogramm

04/2017

 **Habisreutinger** seit 1822
H O L Z Z E N T R U M

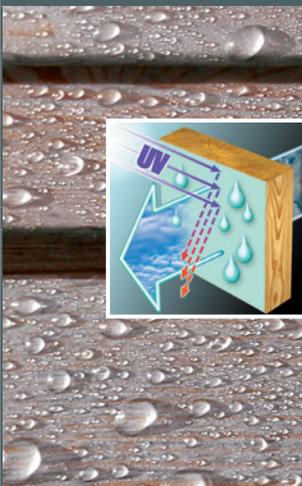
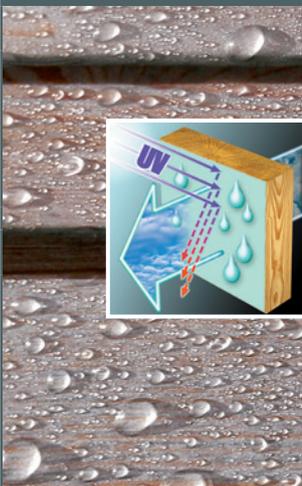
Imprägnierungen für Außen

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	IMPRÄGNIERGRUND 1.02 Holzschutz-Imprägnierung auf Öl-Alkydbasis, farblos 20 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Holzschutz nach DIN 68800-3 B, P • Universell für alle weiteren Anstriche • Geruchsmild
	IMPRÄGNIERLASUR 3.01 Dünnschichtlasur mit eingebauter Imprägnierung. Auf Öl-Alkydbasis, getönt nach Holzbaukarte. 1,0 ltr. 2,5 ltr. 5,0 ltr. 20,0 ltr.- Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Einsetzbar als Grund- u. Schlussanstrich • Getönte Imprägnierung für nachfolgende Lasuranstriche z.B. 5.15 • Holzschutz nach DIN 68800-3 B, P • Geruchsmild

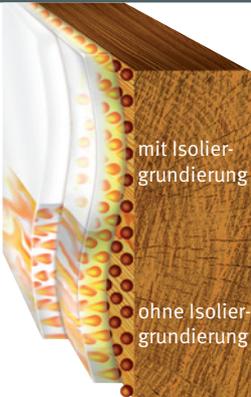
Lasuren für Außen

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	OUTDOORLASUR 5.15 Universelle, fungizide Dünnschichtlasur auf Öl-Alkydbasis, seidmatt, getönt nach Holzbaukarte. 1,0 5,0 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Einsetzbar als Grund- u. Schlußanstrich • Fungizid, geschützt vor Pilzbefall • Tropfgehemmt, ideal für Überkopfstreicharbeiten • Breites Anwendungsspektrum z.B. Dachuntersicht • Hervorragender Wetterschutz
	LANGZEITLASUR 5.04 Diffusionsoffene Dickschichtlasur auf Alkydharzbasis, seidenglänzend, getönt nach Holzbaukarte. 1,0 ltr. 2,5 ltr. 5,0 ltr.- Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr guter UV-Schutz • Geruchsmild • Wirkstofffrei (fungizidfrei) • Für maßhaltige Bauteile, wie z.B. Fenster, Haustüren

Hydrophobierende Öle für Außen

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	HYDROSTOP 9.04 Hydrophobierendes Imprägnieröl mit Dreifachschutz, getönt nach Holzbaukarte 1,0 ltr. 2,5 ltr. 5,0 ltr. 20,0 ltr.- Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Stark wasserabweisend, reduziert Quellen und Schwinden • UV-Schutzpigmentierung • Fungizid, geschützt vor Pilzbefall
	HYDROSTOP AQUA 9.06 Hydrophobierendes Imprägnieröl, mit Dreifachschutz wasserbasiert, getönt nach Holzbaukarte. 1,0 ltr. 2,5 ltr. 20,0 ltr.- Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Geruchsmild • Stark wasserabweisend, reduziert Quellen und Schwinden • UV-Schutzpigmentierung • Fungizid, geschützt vor Pilzbefall • Nur ein Anstrich erforderlich. Ein zweiter Anstrich nur innerhalb einer Stunde möglich.

Grundierungen für deckende Anstriche

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	Kombigrund 7.03 Grundierung auf Lösemittelbasis im Außenbereich, weiß 2,5 ltr. 20,0 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Fungizid, geschützt vor Pilzbefall • Hydrophobierend • Optimale Anstrichhaftung • Isolierend
	ISOLIERGRUND 7.02 Grundierung auf Acrylbasis, wasserverdünnbar , Außen- und Innenbereich, weiß 2,5 ltr. 12,0 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Lösemittelfrei • Optimale Anstrichhaftung • Isolierend • Wirkstofffrei (fungizidfrei)
	DELTA-ALLPRIMER Universeller 1K-Kunstharzprimer, weiß deckend 0,75 ltr. 2,5 ltr.-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Stahl, Zink, Alu... und Kunststoffen • Isoliergrund auf alten durchfärbenden Untergründen • Überarbeitbar mit 7.01, 7.04 und 7.05 • Integrierter Rostschutz
	DELTA-2K-EPOXYGRUND 2K-Spezialhaftgrund für sehr starke Beanspruchung , weiß 0,72 ltr. 3,0 ltr.-Set inkl. Härter	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Kompaktplatten, Stahl, Zink, Alu... und Kunststoffen • Isoliergrund auf zementgebundene Plattenwerkstoffen • Überarbeitbar mit 7.01, 7.04 und 7.05

Deckende Anstriche

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	HOLZFARBE 7.05 Matte Holzbeschichtung, mit Filmschutz . Gegen oberflächlichen Pilzbefall, wasserverdünnbar . Für Außen 1,0 ltr. 2,5 ltr. 12,0 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Hervorragender Wetterschutz • Diffusionsoffen • Fungizid, geschützt vor Pilzbefall • Hervorragende Deckkraft
	VENTIDECK 7.04 Seidenmatte Holzbeschichtung auf Ölbasis . Nach skandinavischen Vorbild . Für Außen und Innen . 2,5 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Wirkstofffrei (fungizidfrei) • Diffusionsoffen • Zugelassen für Kinderspielzeug EN71-3 • Optional mit Filmschutz lieferbar • Streichfähig ab +8°C
	WETTERSCHUTZFARBE 7.01 Seidenglänzende Holzbeschichtung, wasserverdünnbar . Für Außen und Innen . 1,0 ltr. 2,5 ltr. 12,0 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Wirkstofffrei (fungizidfrei) • Diffusionsoffen • Zugelassen für Kinderspielzeug EN71-3 • Optional mit Filmschutz lieferbar

Verleiht Fassaden eine elegante MATTE OPTIK!

Lasuren für Innen

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	<p>HYDROLASUR 5.10</p> <p>UV-Schutzlasur für Decken und Wandelemente, nicht filmbildend, wasserverdünnbar, mit Wachsanteil. MATT</p> <p>Farbton 1405-LIGHTCARE, wie rohes Holz. Farbtöne nach Holzbaukarte.</p> <p>1,0 ltr. 5,0 ltr. 20,0 ltr. - Gebinde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UV-Schutz durch UV-Absorber und UV-Schutzpigmente • Zugelassen für Kinderspielzeug nach EN71-3 • Geruchsmild • Emissionsarme Oberfläche AgBB/DIBt • Schnelltrocknend • Diffusionsoffen
	<p>PU-MATT-COLOR</p> <p>Matte Schutzbeschichtung für exponierte Bauteile, die mit HYDROLASUR 5.10 Lightcare behandelt wurden (z.B. Handlauf, Sockelbereich).</p> <p>2,5 ltr. - Gebinde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Behandelte Teilflächen heben sich kaum merklich ab • Pflegeleichte Oberfläche • Geruchsneutral
	<p>FLÄCHENLASUR 5.02</p> <p>Seidenglänzende Mittelschichtlasur, wasserverdünnbar</p> <p>Getönt nach Holzbaukarte oder passend zu Schalungen wie EDELWEISS und AQUA-INTENSIVWEISS</p> <p>1,0 ltr. 2,5 ltr. 5,0 ltr. - Gebinde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wirkstofffrei (fungizidfrei) • Zugelassen für Kinderspielzeug EN71-3 • Pflegeleichter Schutzfilm

Terrassenoberfläche

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
 <p>Von zufriedenen Kunden empfohlen!</p>	<p>TERRACARE HYDROSTOP</p> <p>Hydrophobierendes Holzöl. Farbtöne auf Holzart abgestimmt.</p> <p>1,0 ltr. 5 ltr. - Gebinde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stark wasserabweisend • UV-Schutz • Wirkstofffrei (fungizidfrei) • Vielseitig einsetzbar, zur Erstbehandlung, zur Pflege und Renovierung
	<p>TERRACARE CLEANER</p> <p>Hochwirksame Reinigungsemulsion zur gründlichen Reinigung von Terrassenbelägen, Sichtschutzzäunen und Gartenhäusern</p> <p>1,0 ltr. - Gebinde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernt hartnäckige Verschmutzungen sowie Algenbeläge und Oberflächenschimmel • Entfernt Teile der vergrauten Holzfasern • Auch für Gartenmöbel aus Holz, Kunststoff, Metall uvm.
	<p>REFIX ROSTFLECKENENTFERNER</p> <p>Fleckenentferner für oxidative Verfärbungen auf Holz.</p> <p>500 ml Sprühflasche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernt Oxidationsflecken • Einfache Anwendung mit Sprühflasche

Dachuntersicht

Dachuntersichten werden nicht direkt bewittert, deshalb lagert sich Schmutz auf der Oberfläche ab. Bei Kondensatausfall z.B. aufsteigender feuchter Luft etc. kommt es hier sehr häufig zu Schwarzsimmelbefall.

Abbildung	Anwendung	Aufbauvorschlag
	Wir empfehlen unbedingt einen Anstrich mit Filmschutz nach dem Stand der Technik , gemäß BFS Bundesverband Farbe und Sachwertschutz. Dadurch wird das Risiko deutlich reduziert.	Lasierend: OUTDOORLASUR 5.15 2 x ca. 100 ml/m ² Deckend: KOMBIGRUND 7.03 1 x ca. 100 ml/m ² HOLZFARBE 7.05 2 x 100 ml/m ²

Fassade mit feinem Bandsägeschnitt

Langfristig haben sich sägeraue Massivholzfassaden (feiner Bandsägeschnitt) als optimal erwiesen. In der Struktur kann sich der Anstrich hervorragend verankern.

Abbildung	Anwendung	Aufbauvorschlag
	Vorvergraut Zum Übergang in die natürliche Vergrauung. <ul style="list-style-type: none"> ...die im Prinzip „pflegefreie Holzfassade!“ Die Vorvergrauung in verschiedenen Farbtönen beschleunigt die natürliche Vergrauung Egalisiert Übergänge zu nicht bewitterten Zonen Wasserränder werden durch starke Hydrophobierung eingeschränkt 	Lasierend: HYDROSTOP 9.04 1- 2 x ca. 150 ml/m ² Alternativ: HYDROSTOP AQUA 9.06 1 x ca. 150 ml/m ² Farbtöne nach Woodprotection GREYWOOD-Karte.
	Echtholz-Farbtöne lasierend ...betonen den natürlichen Charakter des Holzes. <ul style="list-style-type: none"> Kein Abblättern UV-Schutzpigmentierung verzögert die Vergrauung Einfache Renovierung, ohne lästiges Schleifen 	Lasierend: HYDROSTOP 9.04 2 x ca. 150 ml/m ² HYDROSTOP AQUA 9.06 1 x ca. 150 ml/m ² Farbtöne nach Woodprotection HOLZBAU- oder NATURE-Karte.
	Deckender Anstrich Deckende Anstriche geben der Holzfassade einen homogenen Charakter . <ul style="list-style-type: none"> Optimaler UV-Schutz Farbunterschiede im Untergrund werden abgedeckt Alle RAL, NCS, SIKKENS-Farbtöne 	Deckend: KOMBIGRUND 7.03 1 x ca. 150 ml/m ² HOLZFARBE 7.05 2 x 120 ml/m ²

Innenbereich

Für Wände und Sichtgebälk im Innenbereich empfehlen wir lösemittelfreie und geruchsarme Anstriche ohne Wirkstoffe. Die Oberfläche erfüllt die hohen Anforderungen für Kinderspielzeug und ist speichel- und schweißecht nach EN 71-3.

Abbildung	Anwendung	Aufbauvorschlag
	<p>Natürliche Optik wie rohes Holz</p> <p>Damit die großen Holzflächen im modernen Holzbau hell bleiben, empfehlen wir HYDROLASUR 5.10 im Farbton 1405-LIGHTCARE HELL</p> <p>Farbtöne nach Holzbaukarte.</p>	<p>Lasierend:</p> <p>Decke: HYDROLASUR 5.10 1 x ca. 100 ml/m²</p> <p>Wand: HYDROLASUR 5.10 1-2 x ca. 100 ml/m²</p>
	<p>Lasierender Schutzfilm</p> <p>Wenn Holzflächen filmbildend lasiert werden, empfehlen wir FLÄCHENLASUR 5.02.</p> <p>Farbtöne nach Holzbaukarte oder passend zu Profilhölzer, wie EDELWEISS und AQUA-INTENSIVWEISS.</p>	<p>Lasierend: FLÄCHENLASUR 5.02 2 x 100 ml/m²</p>
	<p>Deckender Anstrich</p> <p>Für kreative Farbgestaltung im Innenbereich.</p>	<p>Deckend: ISOLIERGRUND 7.02 1 x ca. 100 ml/m² WETTERSCHUTZFARBE 7.01 2 x 100 ml/m²</p>

Gehobelte Untergründe Balkon/Gartenhaus/Pergola/Außenbereich

Abbildung	Anwendung	Aufbauvorschlag
	<p>Glatte Holzuntergründe im Außenbereich (gehobelt oder geschliffen) erfordern einen maßgeschneiderten Anstrichaufbau, damit der Anstrich auf dem „glatten“ Untergrund gut haftet.</p>	<p>Lasierend: OUTDOORLASUR 5.15 2 x ca. 100 ml/m²</p> <p>Deckend: KOMBIGRUND 7.03 1 x ca. 100 ml/m² HOLZFARBE 7.05 2 x 100 ml/m²</p>

Fensterläden/Gartentore

Abbildung	Anwendung	Aufbauvorschlag
	<p>Fensterläden sind extremen Bewitterungen ausgesetzt um die detaillierte Konstruktion dauerhaft zu schützen, empfehlen wir die traditionsreiche Oberfläche auf Ölbasis mit Tiefenimprägnierung.</p> <p>Grundsätzlich gilt beim Fensterladen die Regel: WENIGER IST MEHR!</p> <p>Dünne Anstrichfilme neigen weniger zum Abblättern.</p>	<p>Lasierend: IMPRÄGNIERLASUR 3.01 1 x ca. 100 ml/m² OUTDOORLASUR 5.15 1-2 x ca. 80 gr/m²</p> <p>Deckend: Grundieren Mischung 1 x ca. 100 gr/m² 10 Teile Imprägnierlasur 3.01/FARBLOS 1 Teil Ventideck 7.04/FARBTON</p> <p>Schlußlackierung: VENTIDECK 7.04/Farbtone 1-2 x ca. 100 ml/m²</p>


Renovierung verwitterter Flächen

Abbildung	Anwendung	Aufbauvorschlag
	Stark verwitterte Holzfassaden werden einfach (fast) wie NEU!	
	<p>Lasierte oder deckende Holzfassaden können mit den Woodprotection-Renovierungsaufbau leicht überarbeitet werden.</p> <p>Abschleifen von sägerauen oder geschüs-selten Fassaden ist nicht möglich. Der fleckige Untergrund wird einfach durch einen Grundanstrich egalisiert. Ein Lasuranstrich betont die Struktur des Holzes und gibt der Fassade neuen Charme.</p> <p>Farbtonmöglichkeiten: Holzfarbtöne nach HOLZBAUKARTE Vergraute Farbtöne nach GREYWOODKARTE</p>	<p>Untergrundvorbereitung: Reinigen, lose Teile entfernen</p> <p>Grundierung: HOLZFARBE 7.05 1 x 120 ml/m²</p> <p>Finish: OUTDOORLASUR 5.15 1 x 80 ml/m²</p>
		

Fordern Sie unseren detaillierten Aufbauvorschlag an!

Terrassen - Optimal schützen und pflegen!

Terrassen sind extremen Beanspruchungen ausgesetzt. Wir empfehlen einen Oberflächenschutz mit TERRACARE HYDROSTOP vor der Verlegung und in regelmäßigen Abständen.

Abbildung	Anwendung	Aufbauvorschlag
 <p>Ambra</p>	TERRACARE HYDROSTOP	
 <p>Cappuccino</p>	<p>TERRACARE HYDROSTOP Holzöl macht Terrassenhölzer stark wasserabweisend und betont den Charakter des Holzes frisch und gepflegt.</p> <p>Ambra: für Douglasie, Ipe, Lärche, Bangkirai, Kapur, Sapeli, Itauba, Guyanateak</p> <p>Cappuccino: für Thermo Kiefer</p> <p>Mocca: für Thermo Kiefer, Thermo Esche</p>	<p>TERRACARE HYDROSTOP 1 x ca. 100 ml/m² Allseitig vor der Verlegung. Nach der Verlegung 1 x je nach Holzart.</p>
 <p>Mocca</p>		
		
	<p>TERRACARE HYDROSTOP Silberpatina ... die „pflegefreie“ Terrassenoberfläche! Vorvergrauung zum Übergang in die natürliche Vergrauung. (Nicht für dunkle Hölzer geeignet.)</p>	<p>TERRACARE HYDROSTOP 1 x ca. 100 ml/m² SILBERPATINA Allseitig vor der Verlegung.</p>
	TERRACARE CLEANER	
	<p>TERRACARE CLEANER ... holt Ihre Terrasse aus dem Winterschlaf. Entfernt Verschmutzungen, Algenbläse, Oberflächenschimmel und vergraute Holzfasern. Nachfolgende Pflege mit TERRACARE HYDROSTOP.</p>	<p>TERRACARE CLEANER 1-2 x ca. 100 ml/m² Finish/Pflege: TERRACARE HYDROSTOP 1 x ca. 100 ml/m²</p>

Zubehör

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	NOVATHIN Verdünner Für alle lösemittelbasierten WOODPROTECTION-Produkte 1,0 ltr. 2,5 ltr.-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Geruchsarm • Aromatenfrei • Universell einsetzbar
	Starlack FINICLEAN FC Universalreiniger, zum Reinigen von zu lackierenden Flächen, Pinsel, Werkzeuge... 1,0 ltr. 10,0 ltr. 25,0 ltr.-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr schnelle Trocknung • Frei von Benzol und Hexan • Für Lösemittel und Wasserlacke
	MEISTERPINSEL Für ein perfektes Streichergebnis. Breiten: 40, 70, 100, 140 mm VPE: 12 Stück	<ul style="list-style-type: none"> • Gleichmäßiger Auftrag • Für deckende und lasierende Anstriche • Für Anstriche auf Wasser- oder Ölbasis
	Lackierwalzen Bügel, Farbwannen...	<ul style="list-style-type: none"> • Alles aus einer Hand



Wir mischen für Sie deckende Anstriche nach RAL, NCS, SIKKENS und Lasur-töne nach der DELTA Holzbaukarte.



88250 Weingarten:	Schussenstraße 22 · Telefon (07 51) 40 04-330 · Telefax (07 51) 40 04-255 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
72622 Nürtingen:	Metzinger Straße 47 · Telefon (0 70 22) 2 44 42-0 · Telefax (0 70 22) 2 44 42-11 Öffnungszeiten: MO – FR 9.00 – 19.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
78467 Konstanz:	Line-Eid-Straße 9 · Telefon (0 75 31) 59 77-0 · Telefax (0 75 31) 59 77-30 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
78573 Wurmlingen/Tuttlingen:	Daimlerstraße 3 · Telefon (0 74 61) 17 88-0 · Telefax (0 74 61) 17 88-50 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
79108 Freiburg:	Mooswaldallee 4 · Telefon (07 61) 59 52 12-0 · Telefax (07 61) 59 52 12-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
86368 Gersthofen/Augsburg:	Augsburger Straße 130A · Telefon (08 21) 26 36 72-0 · Telefax (08 21) 26 36 72-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
87437 Kempten:	Heisinger Straße 43 · Telefon (08 31) 57 05 70-0 · Telefax (08 31) 57 05 70-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
88046 Friedrichshafen:	Hünistraße 6 · Telefon (0 75 41) 38 21-0 · Telefax (0 75 41) 38 21-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
88400 Biberach:	Aspachstraße 1 · Telefon (0 73 51) 30 24-0 · Telefax (0 73 51) 30 24-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
89231 Neu-Ulm:	Wegenerstraße 9/1 · Telefon (07 31) 9 85 78-0 · Telefax (07 31) 9 85 78-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
Schaosonntag:	Alle Ausstellungen haben jeden 1. Sonntag im Monat von 13.00 – 17.00 Uhr geöffnet. In Weingarten können Sie unsere Ausstellung jeden Sonntag besuchen.

**NEUE
AUSSTELLUNG**